



AGROTES

KATALOG MALIH KMETIJSKIH PNEVMATIK, PLATIŠČ IN KOMPLET KOLES

Kontakt in naročila na:

041 567 778

info@agrotes.si

Agrotes d.o.o.

Cikava 18

8231 Trebelno

SI91998247

Ruote industriali con supporti girevoli e fissi e relativi freni	3
<i>Industrial wheels with swivel and fixed castors and brakes</i>	
Arredamento <i>Furniture</i>	
Gomma <i>Rubber</i>	
Nylon e gomma piena <i>Nylon rim-solid rubber tyre</i>	
Acciaio e gomma piena <i>Steel rim-solid rubber tyre</i>	
Alluminio e gomma elastica <i>Aluminium rim-solid elastic rubber tyre</i>	
Nylon leggero e pesante <i>Medium and heavy duty nylon</i>	
Nylon e gomma elastica <i>Nylon rim-solid elastic rubber tyre</i>	
Nylon e poliuretano <i>Nylon rim-polyurethane</i>	
Alluminio e poliuretano <i>Aluminium rim-polyurethane</i>	
Ghisa e poliuretano <i>Cast iron rim-polyurethane</i>	
Ruote per forti portate in gomma piena e poliuretano - Rulli transpallets	17
<i>Heavy duty wheels in solid rubber and polyurethane - Transpallet rollers</i>	
Ruote decauville - Ruote a gola per cancelli - Ruote anticalore	25
<i>Rail decauville wheels - Vee grooved wheels - Heat resistant wheels</i>	
Ruote piene e soft PU per carrelli e agricoltura - Ruote per carriola	31
<i>Solid rubber and PU wheels for hand trucks, trailers and agricultural - Wheelbarrow wheels</i>	
Gomma piena <i>Solid rubber tyre</i>	
Nylon PVC rigido <i>Nylon-stiff PVC</i>	
Gomma soft PU schiumata <i>Soft rubber PU tyre</i>	
Pneumatiche, piene e soft - girevoli e fisse <i>Pneumatic, solid and PU - swivel and fixed</i>	
Gomma piena e semipiena <i>Solid and half solid rubber tyre</i>	
Ruote pneumatiche per carrelli bassa/alta velocità	43
<i>Pneumatic tyre wheels for hand trucks and low-high speed trailers</i>	
Per usi stradali, agricoli, edili, industriali <i>For road, agricultural, building, industrial uses</i>	
Dischi per carrelli	57
<i>Rims for trucks and trailers</i>	
Per usi stradali, agricoli, edili, industriali <i>For road, agricultural, building, industrial uses</i>	
Semiassi e assali con e senza freno	67
<i>Stubaxles and axles braked/unbraked</i>	
Gomme e ruote superelastiche - Anelli pieni Cushion	77
<i>Super-elastic solid rubber tyres and wheels - Cushion rings</i>	
Ralle di sterzo - Piedi e ruote d'appoggio - Occhioni di traino - Volantino	81
<i>Turntables - Parking and jack wheels - Towing eyes - Hand wheel brake</i>	

Legenda

Glossary

DATI TECNICI*

TECHNICALS DATA *



diametro ruota per larghezza (A x B)
wheel diameter by tread width (AxB)



diametro foro mozzo per lunghezza mozzo (C x D)
hub bore diameter by hub width (Cx D)



dimensioni piastra
top plate size



interasse fori piastra
bolt hole spacing



dimensione fori piastra
holes diameter



dimensioni perno girevole, liscio o filettato
stem dimension



altezza totale
overall height



portata Kg
load capacity Kg

CODICE PRODOTTO

PRODUCTS CODE



COD.

codice articolo ruota con supporto girevole a piastra
code number wheel with swivel plate castor



COD.

codice articolo ruota con supporto girevole a piastra con freno
code number wheel with brake swivel plate castor



COD.

codice articolo ruota con supporto fisso
code number wheel with fixed castor



COD.

codice articolo ruota con supporto girevole a perno
code number wheel with swivel stem castor



COD.

codice articolo ruota con supporto girevole a perno con freno
code number wheel with brake swivel stem castor



COD.





codice articolo sola ruota
code number single wheel

* Tutte le misure del presente catalogo sono in mm e possono essere variate per esigenze tecniche senza preavviso.

* All measurements of this catalogue are in mm and are subject to variation for technical reasons without forewarning.

RUOTE INDUSTRIALI

con supporti girevoli e fissi e relativi freni



INDUSTRIAL WHEELS

with swivel/fixed castors and brakes

Arredamento

Gomma

Nylon e gomma piena

Acciaio e gomma piena

Alluminio e gomma elastica

Nylon leggero e pesante

Nylon e gomma elastica

Nylon e poliuretano

Alluminio e poliuretano

Ghisa e poliuretano

Furniture

Rubber

Nylon rim-solid rubber tyre

Steel rim-solid rubber tyre

Aluminium rim-solid elastic rubber tyre

Medium and heavy duty nylon

Nylon rim-solid elastic rubber tyre

Nylon rim-polyurethane

Aluminium rim-polyurethane

Cast iron rim-polyurethane

Ruote per arredamento

Wheels for Furniture

RUOTA IN NYLON-GOMMA



RUOTA IN NYLON CON ANELLO IN **GOMMA GRIGIA**.

Supporto in lamiera d'acciaio zincata, girevole su doppio giro di sfere.

POLYPROPYLEN RIM ON PLAIN BEARING. **GREY RUBBER TYRE.**

Zinc plated pressed steel swivel castor on double ball races.

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girev. piastra con freno	 COD. a perno	 COD. girev. perno con freno
40x18	43x43	31x31	57	M8-M10	30	3901	3903	3907	3909
50x18	55x55	28x28	70	M8-M10	50	2049	3904	2051	3910
60x24	60x60	40x40	83	M10-M12	60	2050	3905	2052	3911
80x20	60x60	40x40	105	M10-M12	70	3902	3906	3908	3912

RUOTA IN NYLON



RUOTA IN **NYLON NERO O BIANCO**.

Supporto in lamiera d'acciaio zincata, girevole su doppio giro di sfere.

BLACK OR WHITE NYLON WHEEL ON PLAIN BEARING.

Zinc plated pressed steel swivel castor on double ball races.

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girev. piastra con freno	 COD. a perno	 COD. girev. perno con freno
40x18	43x43	31x31	57	M8-M10	30	3913	3915	3919	3921
50x18	43x43	31x31	65	M8-M10	40	2053	3916	2055	3922
60x24	60x60	40x40	83	M10-M12	50	2054	3917	2056	3923
80x20	60x60	40x40	105	M10-M12	60	3914	3918	3920	3924

Ruote per arredamento

Wheels for Furniture

RUOTA IN NYLON-POLIURETANO



RUOTA IN **NYLON-POLIURETANO** ROSSO O BLU.

Supporto in lamiera d'acciaio zincata, girevole su doppio giro di sfere.

RED OR BLUE **NYLON-POLYURETHANE** WHEEL ON PLAIN BEARING.

Zinc plated pressed steel swivel castor on double ball races.

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girev. piastra con freno	 COD. a perno	 COD. girev. perno con freno
40x18	43x43	31x31	57	M8-M10	30	3925	3928	3932	3935
50x18	43x43	31x31	65	M8-M10	40	2065	3929	2066	3936
60x24	60x60	40x40	83	M10-M12	50	3926	3930	3933	3937
80x25	60x60	40x40	105	M10-M12	60	3927	3931	3934	3938

RUOTA GEMELLATA



RUOTE **GEMELLATE** IN PLASTICA NERA

girevoli con supporto carenato in polypropylene nero.

SWIVEL CASTOR WITH **BLACK POLYPROPYLENE TWIN** WHEELS.

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. a perno
Ø 35	29x29	19x19	49	M8-M10	15	3930	3940
Ø 40	30x30	20x20	51	M8-M10	40	2067	2069
Ø 50	42x42	30x30	64	M8-M10	50	2068	2070

Ruote industriali in gomma

Industrial rubber wheels

RUOTA STANDARD



RUOTA STANDARD **PLASTICA E GOMMA**

Ruota stampata in materiale plastico antiurto, fascia vulcanizzata in gomma piena a profilo piatto. Mozzo su boccola autolubrificante; ideale per carichi leggeri e movimentazioni limitate.

PLASTIC-RUBBER STANDARD WHEEL

Standard black rubber wheel with thermoplastic rim vulcanized rubber tread band. Hub on self lubricating nylon bush.

			
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	portata (Kg)	cod.
80x26	8x38	30	2071
100x35	12x40	35	2072
125x35	15x40	50	2073
150x40	15x40	80	2074
175x45	20x58	100	2075
200x50	20x58	120	2076
250x60	20/25x70	150	2077
300x60	20/25x72	150	2078

RUOTA GOMMATA CON TAPPO



RUOTA GOMMATA CON DISCO IN PLASTICA E **TAPPO FERMA RUOTA**

Particolarmente indicata per portate medio basse. Tappo comprimozzo, mozzo disassato.

SOLID RUBBER WHEEL WITH PP RIM AND CAP

Plastic rim expressly designed for medium-low load capacity. Offset hub on plain bore.



			
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	portata (Kg)	cod.
125x30	12x40	40	4202
150x35	12x40	60	3522
175x40	12x40	80	3523
200x50	20x47	120	3524
250x70	20x52	150	3525
300x75	20/25x52	150	3526

Ruote in nylon e gomma piena

Rubber wheels with plastic rim

RUOTA IN NYLON-GOMMA PIENA



RUOTA IN GOMMA NERA ANTIURTO, mozzo su boccola autolubrificante.
 A richiesta su cuscinetto a rulli, anello in gomma piena a sezione piatta, durezza 80sh.
 Supporto in acciaio zincato, girevole su doppia corona di sfere e fisso.
 Disponibile anche con anello grigio.
 Adatta per movimentazioni saltuarie.

BLACK RUBBER TYRE WHEEL 80sh, on **shock resistance** plastic rim.
 with self-lubricating nylon bush or roller bearing.
 Castor swivel and fixed type, pressed steel zinc plated, double ball race.
 On request: grey rubber tyre.

												
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	dim. piastra	interasse fori	diámetro fori	altezza totale	dimensione perno	portata (Kg)	COD. girevole a piastra	COD. girevole p con freno	COD. fisso	COD. a perno	COD. sola ruota
80x25	12x40	105x85	80x60	9	106	20x50	50	2092	3941	2100	2108	2116
100x30	12x40	105x85	80x60	9	128	20x50	75	2093	3942	2101	2109	2117
125x37	15x50	105x85	80x60	9	153	27x60	100	2094	3943	2102	2110	2118
150x40	15x45	105x85	80x60	9	178	27x60	125	2095	3944	2103	2111	2119
160x40	20x60	135x110	105x80	11	190	27x60	160	2096	3945	2104	2112	2120
180x45	20x60	135x110	105x80	11	227	27x60	180	2097	3946	2105	2113	2121
200x50	20x60	135x110	105x80	11	237	27x60	200	2098	3947	2106	2114	2122
250x60	25x75	200x160	160x120	14	303	26x60	250	2099	3948	2107	2115	2123

Ruote in acciaio e gomma piena

Solid rubber wheels with steel rim

RUOTA ACCIAIO-GOMMA PIENA



RUOTA IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO, MOZZO SU CUSCINETTO A RULLI.

A richiesta su boccola nylon autolubrificante o cuscinetti a sfere, anello in **gomma piena a sezione piatta durezza 80sh**.

Supporto in acciaio zincato, girevole su doppia corona di sfere, e fisso.

Disponibile anche con anello grigio. Buona scorrevolezza, indicata per movimentazioni non continue.

PRESSED STEEL FLANGES, PLAIN RUBBER TYRE 80sh WHEEL, HUB ON SELF LUBRICATING NYLON BUSH, ROLLER BEARING, BALL BEARINGS.

Castor swivel and fixed type, pressed steel, zinc plated, double ball race.

On request: grey rubber tyre.

 Ø ruota x larghezza	 misure mozzo	 dimensione piastra	 interasse fori	 diam. fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno	 COD. sola ruota
80x30	12x40	105x85	80x60	9	106	20x50	75	2124	3715	2134	2144	2154
100x30	12x40	105x85	80x60	9	128	20x50	100	2125	3716	2135	2145	2155
125x37	15x50	105x85	80x60	9	153	27x60	130	2126	3717	2136	2146	2156
150x40	15x50	105x85	80x60	9	178	27x60	175	2127	3718	2137	2147	2157
160x40	20x60	135x110	105x80	11	190	27x60	200	2128	3719	2138	2148	2158
180x45	20x60	135x110	105x80	11	227	27x60	220	2129	3720	2139	2149	2159
200x50	20x60	135x110	105x80	11	237	27x60	250	2130	3721	2140	2150	2160
225x55	20x60	135x110	105x80	11	255	27x60	300	2131	3722	2141	2151	2161
250x60	25x84-75	200x160	160x120	14	303	26x60	350	2132	3723	2142	2152	2162
280x70	25x84-75	200x160	160x120	14	318	26x60	400	2133	3724	2143	2153	2163




Disponibili anche ruote per ponteggi, con e senza freno.

Available also wheels for scaffolding, with and without brake.

Ruote in alluminio e gomma piena elastica

Solid elastic rubber wheels with aluminium rim

RUOTA IN ALLUMINIO-GOMMA PIENA ELASTICA

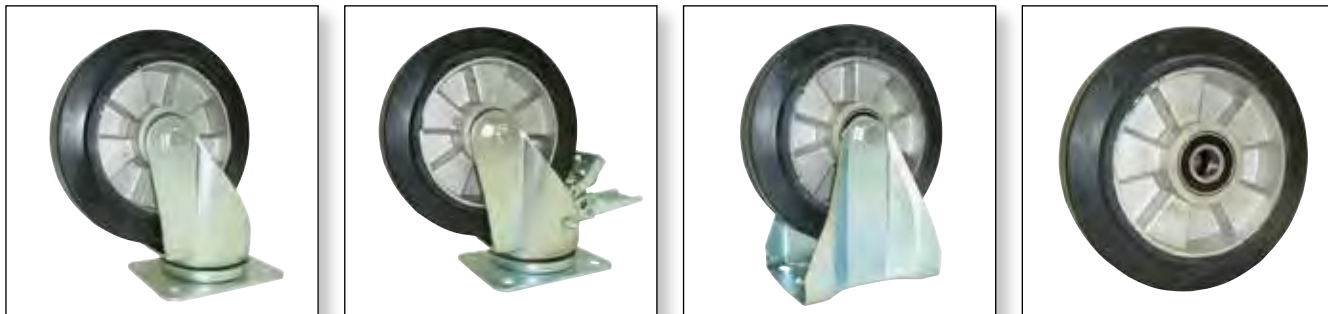

RUOTA CON NUCLEO CENTRALE IN LEGA DI ALLUMINIO e rivestimento in gomma elastica di prima qualità, durezza 70sh. Mozzo su doppi cuscini a sfere, ottima scorrevolezza. Supporto girevole in acciaio stampato zincato su doppia corona di sfere e fisso. Impiego in attrezzature continuamente movimentate.

ALUMINIUM CENTRE COVERED WITH BLACK SOLID ELASTIC RUBBER 70sh wheel.
 Castor swivel and fixed medium duty type, pressed steel, zinc plated, double ball race.
 Hub on double ball bearings.

												
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	dimensione piastra	interasse fori	diam. fori	altezza totale	dimensione perno	portata (Kg)	COD. girevole a piastra	COD. girevole p con freno	COD. fisso	COD. a perno	COD. sola ruota
100x40	14x45	115x85	80x60	9	145	20x50	160	2164	3786	2172	2180	2188
125x40	15x45	115x85	80x60	9	158	27x60	200	2165	3787	2173	2181	2189
160x50	20/25x60	135x110	105x80	11	190	27x60	325	2166	3788	2174	2182	2190
180x50	20/25x60	135x110	105x80	11	227	27x60	400	2167	3789	2175	2183	2191
200x50	20/25x60	135x110	105x80	11	237	27x60	450	2168	3790	2176	2184	2192
250x50	20/25x60	200x160	160x210	14	303	26x60	525	2169	3791	2177	2185	2193
250x70	20/30x70	200x160	160x120	14	307	27x60	725	2170	3792	2178	2186	2194
300x60	25/30x75	200x160	160x120	15	355	27x60	750	2171	3793	2179	2187	2195

Ruote in nylon serie leggera

Medium duty nylon wheels

RUOTA NYLON LEGGERA



RUOTA IN **NYLON BIANCO, ANTIOLIO E ANTIACIDO**, mozzo su foro liscio.

Supporto girevole in acciaio zincato su doppia corona di sfere, e fisso.

Resistente a temperature da -30° a +100°.

Particolarmente adatta per industrie chimiche e alimentari.

ACID AND OIL RESISTANT WHITE NYLON WHEEL, plain bore hub.

Castor swivel and fixed type, pressed steel, zinc plated, double ball race.

For temperatures -30° to $+100^{\circ}$.

Ideal for food and chemical industries.

												
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	dimensione piastra	interasse fori	diam. fori	altezza totale	dimensione perno	portata (Kg)	COD. girevole a piastra	COD. girevole p con freno	COD. fisso	COD. a perno	COD. sola ruota
40x18	6x20	—	—	—	—	—	20	2196	3725	2204	2212	2220
50x18	6x20	—	—	—	—	—	50	2197	3726	2205	2213	2221
60x24	8x28	—	—	—	—	—	60	2198	3727	2206	2214	2222
80x30	12x40	105x85	80x60	9	106	20x50	100	2199	3728	2207	2215	2223
100x35	12x40	105x85	80x60	9	128	20x50	125	2200	3729	2208	2216	2224
125x40	15x48	105x85	80x60	9	153	27x60	180	2201	3730	2209	2217	2225
150x40	15x50	105x85	80x60	9	178	27x60	230	2202	3731	2210	2218	2226
175x50	20x59	135x110	105x80	11	206	27x60	250	3949	3950	3951	3952	3953
200x50	20x60	135x110	105x80	11	237	27x60	300	2203	3732	2211	2219	2227

*A richiesta supporti in acciaio inox AISI 304

* On request: castors in stainless steel AISI 304

Ruote in nylon serie pesante

Heavy duty nylon wheels

RUOTA NYLON PESANTE



RUOTA IN **NYLON BIANCO TIPO PESANTE** CON BATTISTRADA AD ALTO SPESSORE.

Mozzo su **cuscinetto a rulli**, o a **richiesta** su **cuscinetti a sfere**.

Supporto pesante in lamiera d'acciaio stampata, zincata, girevole su doppia corona di sfere e fisso.

Resistente a temperature da -30° a +100°.

HEAVY DUTY NYLON WHEEL, HUB ON ROLLER BEARING OR BALL BEARINGS.

Castor swivel and fixed type, heavy duty type, pressed steel, zinc plated, double ball race.

For temperatures -30° to +100°.

 Ø ruota x larghezza	 misure mozzo	 dimensione piastra	 interasse fori	 diam. fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno	 COD. sola ruota
100x35	15x40	105x85	80x60	9	132	20x50	200	2228	3733	2234	2240	2246
125x40	15x50	105x85	80x60	9	158	27x60	300	2229	3734	2235	2241	2247
150x40	20x50	135x110	105x80	11	185	27x60	350	2230	3735	2236	2242	2248
160x40	20x60	135x110	105x80	11	207	27x60	480	2231	3736	2237	2243	2249
175x40	20x60	135x110	105x80	11	214	27x60	520	3954	3955	3956	3957	3958
200x50	20x60	135x110	105x80	11	243	27x60	550	2232	3737	2238	2244	2250
250x60	25x75	200x160	160x120	14	307	—	800	2233	3738	2239	2245	2251


*A richiesta supporti in acciaio inox AISI 304

* On request: castors in stainless steel AISI 304

Ruote in nylon e gomma piena elastica

Solid elastic rubber wheel with nylon rim

RUOTA IN NYLON-GOMMA PIENA ELASTICA

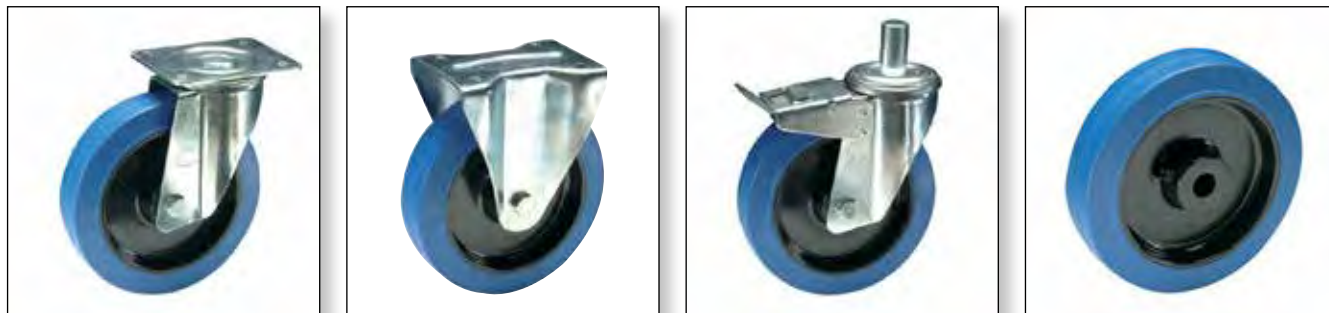

RUOTA IN GOMMA ELASTICA BLU ANTITAGLIO, durezza 70sh, nucleo in nylon.

Mozzo su cuscinetto a rulli o a richiesta su cuscinetti a sfere.

Supporto in lamiera d'acciaio stampata e zincata, girevole su doppia corona di sfere e fisso.

Resistente a temperature da -20° a +70°.

Ottima scorrevolezza senza vibrazioni, per pavimentazioni irregolari.

Nylon wheel with elastic anti-shock blue rubber coating 70sh.

Hub on rubber bearing or ball bearings.

Castor swivel and fixed medium duty, pressed steel, zinc plated, double ball race.

For temperatures -20° to +70°.

Good flowability without shock and vibrations.

												
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	dimensione piastra	interasse fori	diam. fori	altezza totale	dimensione perno	portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno	 COD. sola ruota
100x32	12-15x40	105x85	80x60	9	128	20x50	150	3959	3965	3971	3977	3983
125x40	12-15x45	105x85	80x60	9	153	27x60	200	3960	3966	3972	3978	3984
150x50	20x58	105x85	80x60	9	182	27x60	250	3961	3967	3973	3979	3985
160x50	20x58	135x110	105x80	11	190	27x60	300	3962	3968	3974	3980	3986
200x50	20x58	135x110	105x80	11	237	27x60	350	3963	3969	3975	3981	3987
250x50	25x60	200x160	160x120	14	303	27x60	400	3964	3970	3976	3982	3988

*A richiesta supporti in acciaio inox AISI 304

* On request: castors in stainless steel AISI 304

Ruote in nylon e poliuretano

Polyurethane wheels with nylon rim

RUOTA IN NYLON-POLIURETANO



RUOTA IN NYLON **RIVESTITA IN POLIURETANO A INIEZIONE.**

Mozzo su boccola autolubrificante, a richiesta su cuscinetto a rulli o cuscinetti a sfere.
Unisce la resistenza, la sileziosità e la durata del poliuretano con la leggerezza del nylon.
Supporto in lamiera d'acciaio stampata e zincata, girevole su doppia corona di sfere e fisso.

NYLON WHEEL **COVERED WITH INJECTED POLYURETHANE.**

Castor swivel and fixed medium duty, pressed steel, zinc plated, double ball race.
Hub on self lubricating nylon bush, roller bearing, ball bearings.

Ø ruota x larghezza	misure mozzo	dimensione piastra	interasse fori	diam. fori	altezza totale	dimensione perno	portata (Kg)	COD. girevole a piastra	COD. girevole p con freno	COD. fisso	COD. a perno	COD. sola ruota
80x30	12x40	105x85	80x60	9	106	20x50	125	2252	3794	2259	2266	2273
100x30	12x40	105x85	80x60	9	128	20x50	175	2253	3795	2260	2267	2274
125x35	15x48	105x85	80x60	9	153	27x60	250	2254	3796	2261	2268	2275
150x40	20x48	105x85	80x60	9	182	27x60	350	2255	3797	2262	2269	2276
175x45	20x58	135x110	105x80	11	225	27x60	400	2256	3798	2263	2270	2277
200x50	20x58	135x110	105x80	11	237	27x60	450	2257	3799	2264	2271	2278
250x60	25x75	200x160	160x120	14	303	26x60	550	2258	3800	2265	2272	2279

*A richiesta supporti in acciaio inox AISI 304

* On request: castors in stainless steel AISI 304

Ruote in alluminio e poliuretano serie media

Polyurethane wheels with aluminium rim

RUOTA IN ALLUMINIO-POLIURETANO



RUOTA CON **ANELLO IN POLIURETANO SU NUCLEO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**,
mozzo su doppi cuscinetti a sfere.
Ottima scorrevolezza e durata.
Supporto in lamiera d'acciaio stampata e zincata, girevole su doppia corona di sfere, e fisso.
Alta capacità di carico e ridotto peso della ruota.

WHEEL WITH **POLYURETHANE RING ON DIECASTING ALUMINIUM ALLOY RIM**.
Castor swivel and fixed medium duty, pressed steel, zinc plated, double ball race.
Hub on double ball bearings.

 Ø ruota x larghezza	 misure mozzo	 dimensione piastra	 interasse fori	 diam. fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno	 COD. sola ruota
80x25	12-15x30	105x85	80x60	9	106	20x50	150	2280	3989	2287	2294	2301
100x30	15x30	105x85	80x60	9	128	20x50	200	2281	3990	2288	2295	2302
125x30	15x40	115x85	80x60	9	158	27x60	250	2282	3991	2289	2296	2303
150x40	20-25x45	115x85	80x60	9	182	27x60	375	2283	3992	2290	2297	2304
175x50	20-25x54	135x110	105x80	11	225	27x60	450	2284	3993	2291	2298	2305
200x50	20-25x60	135x110	105x80	11	237	27x60	550	2285	3994	2292	2299	2306
250x60	25-30-35x60	200x160	160x120	14	307	-	1000	2286	3995	2293	2300	2307

Ruote in ghisa-poliuretano serie media

Medium duty cast iron-polyurethane wheels

RUOTA IN GHISA-POLIURETANO



RUOTA IN FUSIONE DI GHISA rivestita in poliuretano 90sh.

Mozzo su doppi cuscinetti a sfere. Altissima resistenza e massima scorrevolezza. Supporto medio in acciaio stampato e zincato, girevole su piste temperate, e fisso.

CAST IRON WHEEL COVERED with polyurethane 90sh.

Castor swivel and fixed medium duty, pressed steel, zinc plated double ball race. Hub on double ball bearings.

												
Ø ruota x larghezza	misure mozzo	dimensione piastra	interasse fori	diam. fori	altezza totale	dimensione perno	portata (Kg)	COD. girevole a piastra	COD. girevole p con freno	COD. fisso	COD. a perno	COD. sola ruota
80x30	15x40	105x85	80x60	9	106	20x50	130	3527	3996	3534	3541	2338
100x30	15x30	105x85	80x60	9	128	20x50	150	3528	3997	3535	3542	2339
125x35	15x45	115x85	80x60	9	158	27x60	200	3529	3998	3536	3543	2340
150x40	20/25x40	115x85	80x60	9	182	27x60	300	3530	3999	3537	3544	2341
150x40	20/25x40	135x105	105x80	11	182	27x50	350	3531	4000	3538	3545	2341
175x40	20/25x50	135x105	105x80	11	225	27x50	400	3532	4001	3539	3546	2343
200x50	20/25x50	135x105	105x80	11	237	27x50	500	3533	4002	3540	3547	2345

Ruote in ghisa-poliuretano serie pesante

Heavy duty cast iron-polyurethane wheels

RUOTA IN GHISA-POLIURETANO



RUOTA IN FUSIONE DI GHISA RIVESTITA IN POLIURETANO 90SH.

Mozzo su doppi cuscinetti a sfere.

Altissima resistenza e massima scorrevolezza.

Supporto pesante in acciaio stampato e zincato, a forte spessore, girevole su piste temperate, e fisso.

CAST IRON WHEEL COVERED WITH POLYURETHANE 90sh.

Heavy duty swivel and fixed castor, pressed steel, zinc plated, ball race on hardened ways.

Hub on double ball bearings.

 Ø ruota x larghezza	 misure mozzo	 dimensione piastra	 interasse fori	 diam. fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno	 COD. sola ruota
80x38	15x38	105x85	80x60	9	110	22x60	200	2308	3603	2318	2328	2338
100x30	15x30	105x85	80x60	9	132	22x60	250	2309	3604	2319	2329	2339
125x35	15x45	105x85	80x60	9	160	22x60	350	2310	3605	2320	2330	2340
150x40	20/25x40	135x110	105x80	11	185	27x60	500	2311	3606	2321	2331	2341
150x60	20/25x65	175x140	140x105	15	209	27x60	800	2312	3607	2322	2332	2342
175x40	20/25x50	135x110	105x80	11	230	27x60	650	2313	3608	2323	2333	2343
200x40	20/25x50	135x110	105x80	11	243	27x60	750	2314	3609	2324	2334	2344
200x50	20/25x50	135x110	105x80	11	243	27x60	900	2315	3610	2325	2335	2345
200x60	20/25x65	175x140	140x105	15	260	27x60	1200	2316	3611	2326	2336	2346
250x60	20/25x60	200x160	160x120	15	307	27x60	1500	2317	3612	2327	2337	2347
300x70	25/30/35x70	200x160	160x120	15	346	27x60	1800	4003	4004	4005	4006	4007

RUOTE PER FORTI PORTATE

in gomma piena e poliuretano con relativi supporti girevoli e fissi



HEAVY DUTY WHEELS

in solid rubber and polyurethane with swivel and fixed castors


RULLI TRANSPALLETS

in poliuretano, nylon e nylon-poliuretano



TRANSPALLETS ROLLERS

in polyurethane, nylon and nylon-polyurethane

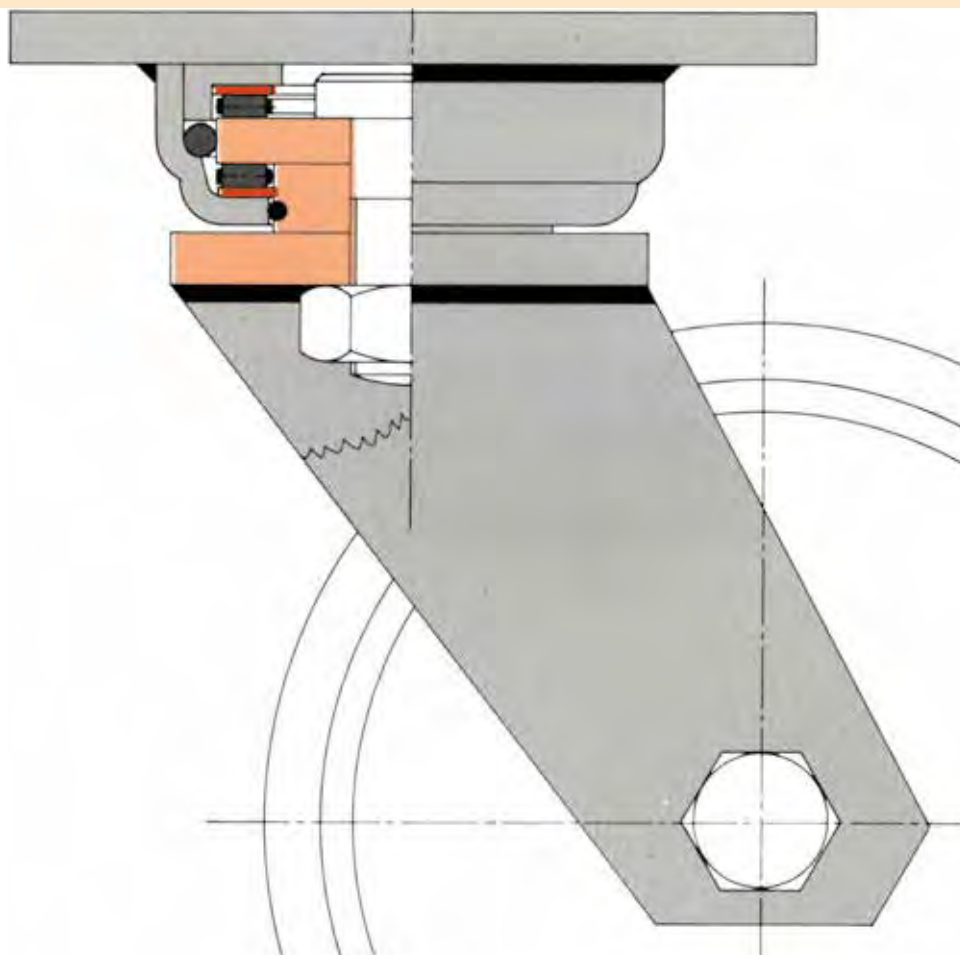

SUPPORTO GIREVOLE SU TRE PISTE VOLVENTI

Nuovo sistema che offre la massima robustezza, la totale eliminazione dei giochi, il pivottamento morbido e facile anche per impieghi gravosi; gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore.

Questo supporto è dotato di due cuscinetti a rulli per i carichi assiali, più una corona di sfere per i carichi radiali, non compressa dal carico della portata.

SWIVEL CASTOR ON THREE WHEELING SLIDES

The castor is equipped with two roller-bearings for axial loads plus a ball-race for radial loads: this system facilitates castor rotation, permitting manoeuvrability with the utmost ease, even when fully loaded.

This high manoeuvrability is possible because the ball bearings of the radial tracks are not compressed by the weight of the load.

Hermetically sealed rotating unit, lubricated with large reserve of grease: does not require maintenance.

Ruote in poliuretano gemellate

Heavy duty twin polyurethane wheels

RUOTA IN POLIURETANO GEMELLATE



LE RUOTE GEMELLATE assicurano una migliore ripartizione del carico sul pavimento, un ingombro in altezza inferiore ed uno sforzo di rotazione ridotto.
 Supporto brevettato su **tre piste volventi a tenuta stagna** lubrificato tramite ingrassatore.
 Nucleo ruota in ghisa o in acciaio elettrosaldato rivestito in poliuretano resistenza 90sh.
 Mozzo su doppi cuscini a sfera.

TWIN WHEELS reduce floor loadings by spreading the load over a greater area and the scrubbing effect of wide tread small diameter wheels is avoided.
*Double castor swivel on **three wheeling slides**, heavy duty type, electric-welded steel.*
*Motion of balls **waterproof** with grease nipple.*
Very thick fixed fork.
Heavy duty electric-welded steel or cast iron wheel, covered with polyurethane 90sh.
Hub on double ball bearings.

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 diametro fori	 altezza totale	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. fisso
125x35+35	175x140	140x105	13	195	800	2351	2362
150x40+40	175x140	140x105	13	210	1000	2352	2363
175x40+40	175x140	140x105	15	248	1500	2353	2364
200x50+50	200x160	160x120	15	260	2000	2354	2365
250x60+60	250x200	210x160	17	365	2800	2355	2366
300x70+70	250x200	210x160	17	390	3800	2356	2367
300x100+100	300x300	240x240	17	405	6000	2357	2368
350x100+100	300x300	240x240	17	450	7000	2358	2369
400x100+100	300x300	240x240	17	520	8000	2359	2370
450x100+100	300x300	240x240	17	560	8500	2360	2371
500x100+100	300x300	240x240	17	620	9000	2361	2372

Ruote per forti portate in gomma piena

Heavy duty solid rubber wheels

RUOTA FP IN GOMMA PIENA



RUOTA CON NUCLEO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO, rivestito in **gomma piena elastica** ad altissima scorrevolezza e basso schiacciamento. Mozzo su doppi cuscini a sfera.

HEAVY DUTY ELECTRIC-WELDED STEEL CENTER, covered with first quality elastic solid rubber. Hub on double ball bearings. Suitable for continuous use, very good running.



				
Ø ruota x larghezza Ø x w	misure cuscinetti ball bearings size	lunghezza mozzo hub length	portata (Kg) capacity	cod. code
150x60	20/25-47	70	500	2373
200x60	20/25-52	60	800	2374
200x80	25/30/35-62	80	1000	2375
200x100	25/30/35-62	100	1200	2376
200x150	30/35-72	150	1400	2377
250x70	25/30/35-62	70	1000	2378
250x100	25/30/35-62	100	1350	2379
250x150	40/50-90	150	1750	2380
300x100	30/35-72	100	1500	2381
300x160	40/50-90	150	2500	2382
300x200	40/50-90	200	2900	2383
350x100	30/35-72	100	1700	3617
400x80*	20/25-52	74	500	2384
400x100	30/35-72	100	1800	2385
400x150	40/50-90	150	2800	2386
400x200	60-110	190	3900	2387
400x230	60-110	190	5000	2388
400x300	60-110	270	5900	2389
500x70	30/35-72	70	1000	2390
500x100	40/50-90	100	2200	2391
500x150	60-110	150	3000	2392
500x230	60-110	190	6000	2393
500x300	60-110	270	7000	2394
700x350	75/90-160	350	9000	3900

*Tipo leggero per ponteggi
* Light duty for scaffolds

Ruote per forti portate in gomma piena complete di forcella girevole e fissa

Heavy duty solid rubber wheels with swivel and fixed castors

RUOTA FP IN GOMMA PIENA



RUOTA CON NUCLEO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO, rivestito in **gomma piena elastica** ad altissima scorrevolezza e basso schiacciamento, mozzo su doppi cuscini a sfera. Supporto su tre piste volventi a tenuta stagna, lubrificato con ingrassatore.

*ELECTRIC-WELDED STEEL WHEEL covered with **first quality elastic solid rubber**.*

Suitable for continuous use, very good running. Hub on double ball bearings.

Castor swivel on three wheeling slides, heavy duty type, motion of balls waterproof with grease nipple.

Very thick fixed fork.

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 diametro fori	 altezza totale	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. fisso
150x60	175x140	140x105	13	210	500	2395	2412
200x60	175x140	140x105	13	255	800	2396	2413
200x80	200x160	160x120	15	260	1000	2397	2414
200x100	200x160	160x120	15	260	1200	2398	2415
200x150	200x160	160x120	15	260	1400	2399	2416
250x70	200x160	160x120	15	310	1000	2400	2417
250x100	200x160	160x120	15	355	1350	2401	2418
250x150	250x200	210x160	17	355	1750	2402	2419
300x100	200x160	160x120	15	380	1500	2403	2420
300x160	250x200	210x160	17	380	2500	2404	2421
400x100	250x200	210x160	17	490	1800	2405	2422
400x150	250x200	210x160	17	500	2800	2406	2423
400x200	300x300	240x240	17	500	3900	2407	2424
400x230	300x300	240x240	17	500	5000	2408	2425
500x100	250x200	210x160	17	600	2200	2409	2426
500x150	250x200	210x160	17	610	3000	2410	2427
500x230	300x300	240x240	17	610	5000	2411	2428

Ruote per forti portate in poliuretano

Heavy duty polyurethane wheels

RUOTA FP IN POLIURETANO



RUOTA CON NUCLEO IN FUSIONE DI GHISA O IN ACCIAIO ELETTRO-SALDATO, rivestito in **poliuretano 90sh**.

Mozzo su doppi cuscini a sfere.

Ideale per spostare forti carichi su superfici lisce e compatte.

HEAVY DUTY ELECTRIC-WELDED STEEL OR CAST IRON CENTER, covered with **polyurethane 90sh**.

Hub on double ball bearings.

Suitable for equipments with continuous use, excellent running, long life, limited maintenance.



				
Ø ruota x larghezza Ø x w	misure cuscinetti ball bearings size	lunghezza mozzo hub length	portata (Kg) capacity	cod. code
150x60*	20/25-52	65	800	2429
150x80*	20/25-52	80	1100	2430
200x60*	20/25-52	65	1300	2431
200x80*	25/30/35-62	80	1500	2432
200x100•	25/30/35-62	100	2000	2433
250x60*•	25/30/35-52	60	1500	2434
250x100•	25/30/35-62	100	2500	2435
250x150•	40/50-90	150	4000	2436
300x70*	25/30/35-62	70	2000	2437
300x100•	30/35-72	100	3000	2438
300x160•	40/50-90	160	5000	2439
350x100*	40/50-90	100	3500	2440
400x100•	40/50-90	100	4000	2441
450x100*	40/50-90	100	4200	2442
500x100*	40/50-90	100	4500	2443
500x120*	60-110	120	5500	2444

* Ghisa

* Cast iron


• Acciaio

• Steel

Ruote per forti portate in poliuretano complete di forcella girevole e fissa

Heavy duty polyurethane wheels with castors

RUOTA FP IN POLIURETANO

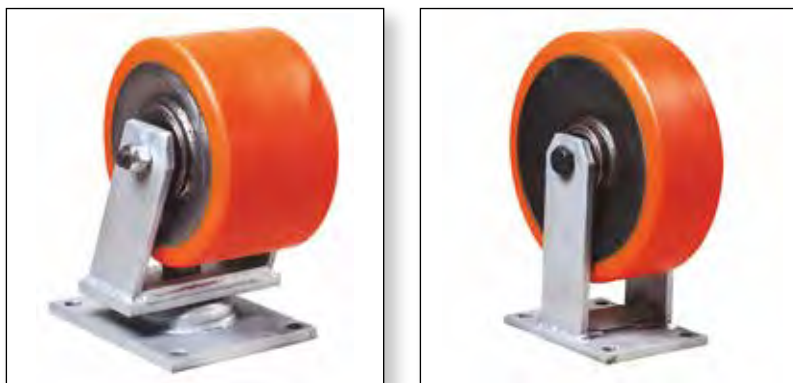

RUOTA CON NUCLEO IN FUSIONE DI GHISA O IN ACCIAIO ELETTROSALDATO rivestito in **poliuretano 90sh**. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera. Ideale per movimentare forti carichi su superfici lisce e compatte. Supporto brevettato su tre piste volventi, a tenuta stagna, lubrificato con ingrassatore.

*HEAVY DUTY ELECTRIC-WELDED STEEL OR CAST IRON CENTER, covered with **polyurethane 90sh**. Hub on double ball bearings, suitable for equipments with continuous use, excellent running long life, limited maintenance. Castor swivel on three wheeling slides, heavy duty type, motion of balls waterproof with grease nipple. Very thick fixed fork.*

 Ø ruota x larghezza	 dimensione piastra	 interasse fori	 diametro fori	 altezza totale	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. fisso
150x40	135x110	105x80	13	210	500	3613	3615
150x60	175x140	140x105	13	210	800	2445	2461
150x80	175x140	140x105	13	210	1100	2446	2462
200x50	135x110	105x80	13	255	900	3614	3616
200x60	175x140	140x105	13	255	1300	2447	2463
200x80	200x160	160x120	15	260	1500	2448	2464
200x100	200x160	160x120	15	260	2000	2449	2465
250x60	200x160	160x120	15	310	1500	2450	2466
250x100	200x160	160x120	15	355	2500	2451	2467
250x150	250x200	210x160	17	355	3500	2452	2468
300x70	200x160	160x120	15	380	2000	2453	2469
300x100	200x160	160x120	17	380	3000	2454	2470
300x160	250x200	210x160	17	380	4000	2455	2471
300x160	250x200	210x160	17	390	5000	2456	2472
400x100	250x200	210x160	17	490	4000	2457	2473
450x100	250x200	210x160	17	550	4200	2458	2474
500x150	250x200	210x160	17	610	4500	2459	2475
500x120	250x200	210x160	17	610	5500	2460	2476

Rulli transpallets

Transpallets rollers

POLIURETANO/ POLYURETHANE



Rullo in poliuretano con nucleo in acciaio scorrevole su doppi cuscinetti a sfere.
Polyurethane-steel center roller.
Hub on double ball bearings.

			
diametro rullo x larghezza	diametro mozzo	Portata (Kg)	COD. rullo
50x40	15	250	2477
70x70	15	450	4008
70x65	20-25	470	4009
75x80	20-25	620	4010
80x40	20-25	350	2478
80x50	20-25	430	2479
80x70	20-25	650	2480
80x80	20-25	750	2481
80x90	20-25	780	2482
80x100	20-25	850	4011
82x60	20-25	580	2483
82x70	20-25	680	2484
82x80	20-25	750	2485
82x90	20-25	850	2486
82x100	20-25	950	2487
85x40	20-25	500	4012
85x50	20-25	550	4013
85x60	20-25	600	4014
85x70	20-25	680	2488
85x80	20-25	750	2489
85x90	20-25	850	2490
85x100	20-25	950	2491
85x110	20-25	1000	2492
100x40	20-25	600	4015
100x50	20-25	650	4016
100x60	20-25	700	4017

NYLON-POLIURETANO NYLON POLYURETHANE



Rullo con nucleo in nylon.
Mozzo su doppi cuscinetti a sfere.
Nylon roller. Hub on double ball bearings.

			
diametro rullo x larghezza	diametro mozzo	Portata (Kg)	COD. rullo
82x70	20-25	475	2496
82x80	20-25	550	2497
82x90	20-25	650	2498
82x100	20-25	750	2499

NYLON





Rullo con nucleo in nylon.
Mozzo su doppi cuscinetti a sfere.
Nylon roller. Hub on double ball bearings.

			
diametro rullo x larghezza	diametro mozzo	Portata (Kg)	COD. rullo
50x40	12	250	4018
82x70	20-25	630	4019
82x80	20-25	680	4020
82x90	20-25	780	4021
82x100	20-25	900	4022
85x70	20-25	650	4023
85x80	20-25	750	4024
85x90	20-25	850	4025
85x100	20-25	950	4026



Tutti i rulli possono essere forniti con supporto girevole e fisso.
All the rollers are available with swivel and fixed castors.

RUOTE DECAUVILLE




RAIL DECAUVILLE WHEELS

RUOTE A GOLA PER CANCELLI



VEE GROOVED WHEELS



RUOTE ANTICALORE





HEAT RESISTANT WHEELS

Ruote decauville in ghisa

Cast iron rail decauville wheels

RUOTA DECAUVILLE IN GHISA

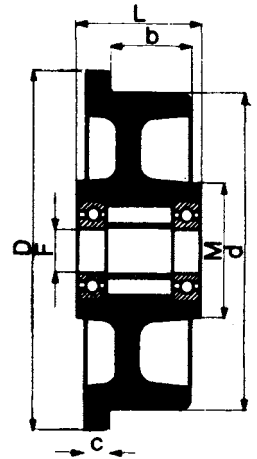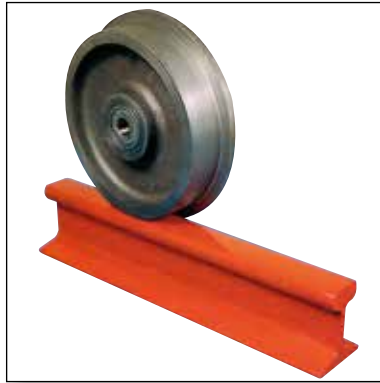

RUOTE IN GHISA PER SCORRIMENTO SU BINARI O SU TRAFILATI A SEZIONE RETTANGOLARE.
Finitura al tornio, mozzo su doppi cuscini a sfere.
Velocità max 6 km/h.
A richiesta forniamo assali completi per dette ruote.

CAST IRON WHEELS DESIGNED TO RUN ON PARALLEL RAILS, at maximum speed of 6 km/h.
Hub on double ball bearings, lathe finish.
On request: axles for these wheels.


d	L	b	D	c	F	M	 portata (Kg) capacity	 cod. code
105	27	20	125	7	15	48	250	2557
130	45	35	150	10	20	62	500	2558
150	50	40	170	10	20	64	750	2559
200	50	40	227	10	20	72	1250	2560
250	60	45	286	15	25	82	1400	2561
300	60	45	330	15	30	85	1650	2562

150	55	42	180	13	30/25	85/75	1000	2563
200	60	45	230	15	35/30	100/90	1500	2564
250	70	50	290	20	45/40	120/105	2250	2565
300	75	55	340	20	50/45	135/125	3000	2566
400	100	74	440	26	55/55	140/140	3500	2567

Ruote decauville in nylon

Nylon rail decauville wheels

RUOTA DECAUVILLE IN NYLON

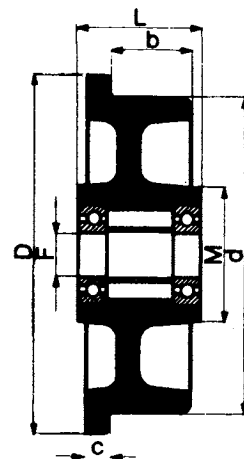


RUOTE IN NYLON PER SCORRIMENTO SU BINARI OPPURE SU GUIDE A SEZIONE RETTANGOLARE.
Utilizzate per la loro leggerezza e resistenza alla corrosione.
Mozzo su doppi cusciniti a sfere.
A richiesta forniamo assali completi per dette ruote.

*NYLON SINGLE FLANGED RAIL WHEELS, used for their light weight and corrosion resistance.
Hub on double ball bearings.
On request: axles for these wheels.*

d	L	b	D	c	F	M	 portata (Kg) capacity	 cod. code
50	32	26	62	6	15	32	220	4027
75	44	30	100	14	20	47	380	4028
105	27	20	125	7	15	48	600	4029
130	45	35	150	10	20	62	750	4030
150	50	40	170	10	20	64	900	4031
200	50	40	227	10	20	72	1300	4032
250	60	45	286	15	25	82	2500	4033
300	60	45	330	15	30	95	2100	4034

Ruote a gola in acciaio per cancelli

Vee grooved steel wheels




SERIE N / TYPE N - STANDARD BAND

RUOTE IN ACCIAIO A CANALE TRIANGOLARE.
Particolarmente adatte per portoni e cancelli **scorrevoli su profilati tondi oppure angolari**.
Mozzo completo di doppi cuscini a sfere schermati.
Finitura liscia e lucidata al tornio.

VEE GROOVED STEEL WHEELS, are used on **inverted angle iron track**.
These wheels are particularly designed for the **sliding doors**.
Hub on double ball bearings. The v-groove 90° angle is turned smooth at lathe finish and concentric in the wheel.

D x L	F	M	b	 portata (Kg) capacity	 cod. code
100x24	15	45	18	300	2569
120x33	20	57	25	600	2570
150x33	20	61	25	800	2571
200x33	20	61	25	1000	2572

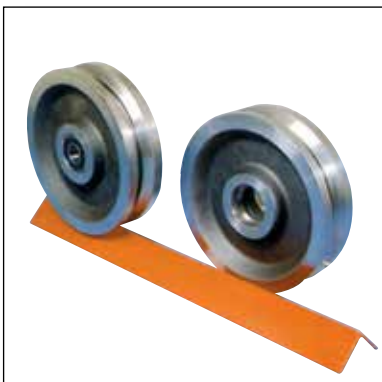

SERIE S / TYPE S - LARGE BAND


RUOTE IN ACCIAIO A CANALE TRIANGOLARE.
Modello a fascia larga che consente il trasporto del carrello anche fuori dalle guide. Mozzo completo di doppi cuscini a sfere schermati.
Finitura liscia e lucidata al tornio.

VEE GROOVED STEEL WHEELS, are used on inverted angle iron track.
The **flat surfaces** of the tread allow rolling on floors when off the track.
Hub on double ball bearings. The v-groove 90° angle is turned smooth at lathe finish and concentric in the wheel.

D x L	F	M	b	 portata (Kg) capacity	 cod. code
100x40	15	48	20	600	2573
125x50	20	65	25	1200	2574
150x50	20	71	25	1400	2575
200x50	20	71	25	1750	2576
245x50	25-30	90	25	2000	2577

Ruote a gola in nylon per cancelli

Vee grooved nylon wheels



RUOTE IN NYLON A CANALE TRIANGOLARE

Particolarmente adatte per portoni e cancelli scorrevoli su profilati tondi oppure angolari.
Mozzo completo di doppi cuscini a sfere schermati.

VEE GROOVED NYLON WHEELS.

Used on inverted angle iron track.

Hub on double ball bearings.

D x L	F	M	b	 portata (Kg) capacity	 cod. code
50x18	10	18	12	50	4035
75x22	12	22	16	75	4036
100x24	15	45	18	150	4037
100x40	15	48	20	400	4038
120x33	20	60	25	200	4039
125x50	20	60	25	700	4040
150x33	20	61	25	900	4041
150x50	20	71	25	1200	4042
200x33	20	61	25	500	4043
200x50	20	71	25	1000	4044
245x50	25-30	90	25	2200	4045

Ruote anticalore

Heat resistant wheels

RUOTA ANTICALORE 280°



RUOTE IN RESINA FENOLICA RESISTENTE A SOLVENTI, ACIDI, OLII.

Idonea a temperature da -40° a +280°.

Indicata per l'uso in forni, autoclavi, industrie chimiche.

Supporto in acciaio zincato, girevole su doppia corona di sfere, e fisso.

PHENOLIC WHEEL RESISTANT TO SOLVENT, ACID AND OILS.

Suitable for temperature from -40° to +280°.

Ideal for oven, autoclave and chemical industries.

Castor swivel and fixed type, pressed steel, zinc plated, double ball race.

 Ø ruota x larghezza	 misure mozzo	 dimensione piastra	 interasse fori	 diam. fori	 altezza totale	 dimensione perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno	 COD. sola ruota
80x35	12x40	105x85	80x60	9	106	20x50	100	4046	4052	4058	4064	4070
100x35	12x40	105x85	80x60	9	125	20x50	140	4047	4053	4059	4065	4071
125x40	15x48	105x85	80x60	9	153	22x60	170	4048	4054	4060	4066	4072
150x40	20x58	105x85	80x60	9	178	22x60	200	4049	4055	4061	4067	4073
160x50	20x60	135x110	105x80	11	190	27x60	250	4050	4056	4062	4068	4074
200x50	20x60	135x110	105x80	11	235	27x60	300	4051	4057	4063	4069	4075

*A richiesta supporti in acciaio inox AISI 304

* On request: castors in stainless steel AISI 304

RUOTE PIENE E SOFT PU

per carrelli



SOLID RUBBER AND PU WHEELS

for hand trucks and trailers

Gomma piena

Nylon PVC rigido

Gomma soft poliuretano schiumata

Pneumatiche, piene e soft - girevoli e fisse

Gomma piena e semipiena

Per usi stradali, agricoli, edili, industriali

Solid rubber tyre

Nylon-stiff PVC


Soft rubber PU tyre

Pneumatic, solid and PU - swivel and fixed

Solid and half solid rubber tyre

For road, agricultural, building, industrial uses

RUOTE PER CARRIOLA




WHEELBARROW WHEELS

Ruote industriali in gomma piena tipo leggero

Industrial light duty solid rubber tyre wheels

RUOTA GOMMA PIENA LEGGERA



200x50



210x75



260x85



260x85

RUOTE CON ANELLI IN GOMMA PIENA IMPERFORABILE, senza alcuna manutenzione, assicurano una elasticità simile al pneumatico.

WHEELS WITH SPECIAL RUBBER TYRE RINGS UNPERFORABLE, maintenance free, with elasticity similar pneumatic tyre.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	disco rim	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
200x50	200x50	nylon	boccola nylon/nylon bush	20x60	100	2578
200x50	200x50	nylon	gabbia a rulli/roller bearing	20x60	100	2579

2.50-4"	210x75	nylon	foro liscio/plain bearing	20/25x75-88	150	2580
2.50-4"	210x75	nylon	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	150	2581
2.50-4"	210x75	nylon	cuscinetti a sfere/ball bearings	20x74	150	2582
2.50-4"	210x75	ferro/steel	boccola nylon/nylon bush	20/25x75-88	150	2583
2.50-4"	210x75	ferro/steel	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	150	2584
2.50-4"	210x75	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ball bearings	20/25x50-75	150	2585

3.00-4"	260x85	nylon	foro liscio/plain bearing	20/25x75-88	200	2586
3.00-4"	260x85	nylon	gabbia rulli/roller bearing	20x75-88	200	2587
3.00-4"	260x85	nylon	cuscinetti a sfere/ball bearings	20x74	200	2588
3.00-4"	260x85	ferro/steel	boccola nylon/nylon bush	20/25x75-88	200	2589
3.00-4"	260x85	ferro/steel	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	200	2590
3.00-4"	260x85	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ball bearings	20/25x50-75	200	2591

Ruote in gomma piena per agricoltura con cerchio in ferro

Agricultural solid rubber tyre wheels with steel rim

RUOTA GOMMA PIENA PER AGRICOLTURA



208x80



250x85



300x90

RUOTA CON ANELLO IN GOMMA PIENA DI ALTA QUALITÀ, calettato su cerchio a canale saldato, spessore 20/10, verniciato epossidico a forno.
Mozzo su boccia nylon, gabbia a rulli, doppi cuscini a sfera, 4 fori.


WHEEL WITH FIRST QUALITY SOLID RUBBER TYRE RING, coupled on steel double flange rim, painted, thickness 20/10. Hub on nylon bushes, roller bearing, double ball bearings, 4 holes.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	mozzo hub	 D d C misura mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
2.10-6"	208x80	boccia nylon/nylon bush	20/25x75-88	170	2610
2.10-6"	208x80	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	170	2611
2.10-6"	208x80	cuscini a sfere/ball bearings	20/25x51,5	170	2612
2.10-6"	208x80	4 fori/4 holes	-	170	2613
2.50-6"	250x85	boccia nylon/nylon bush	20/25x75-88	250	2614
2.50-6"	250x85	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	250	2615
2.50-6"	250x85	cuscini a sfere/ball bearings	20/25x51,5	250	2616
2.50-6"	250x85	4 fori/4 holes	-	250	2617
3.50-6"	300x90	boccia nylon/nylon bush	20/25x75-88	280	2618
3.50-6"	300x90	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	280	2619
3.50-6"	300x90	cuscini a sfere/ball bearings	20/25x51,5	280	2620
3.50-6"	300x90	4 fori/4 holes	-	280	2621

Ruote in gomma piena tipo medio

Medium duty solid rubber tyre wheels

RUOTA IN GOMMA PIENA MEDIA

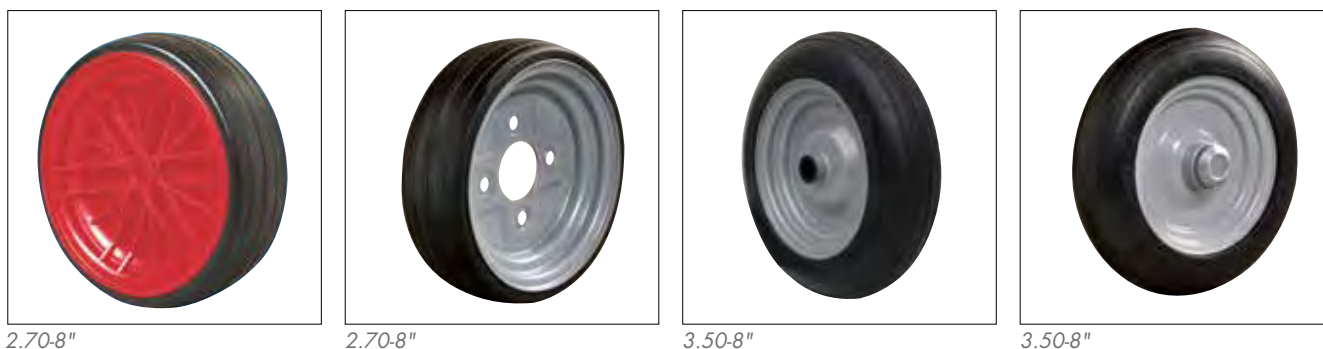

RUOTE CON ANELLI IN GOMMA IMPERFORABILE, senza alcuna manutenzione, assicurano una elasticità simile al pneumatico.

WHEELS SOLID RUBBER TYRE RINGS UNPERFORABLE, maintenance free, with elasticity similar pneumatic tyre.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	disco rim	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
2.70-8"	270x100	nylon	foro liscio/plain bearing	20/25x75-88	200	3578
2.70-8"	270x100	nylon	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	200	3816
2.70-8"	270x100	nylon	cuscinetti a sfere/ball bearings	20x70	200	3817
2.70-8"	270x100	ferro/steel	boccola nylon/nylon bush	20/25x75-88	200	3818
2.70-8"	270x100	ferro/steel	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	200	3819
2.70-8"	270x100	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ball bearings	20/25x74•-80	200	3820
2.70-8"	270x100	ferro/steel	4 fori/4 holes	-	200	3821
3.50-8"	365x85	nylon	foro liscio/plain bearing	20/25x75-88	250	3579
3.50-8"	365x85	nylon	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	250	3822
3.50-8"	365x85	nylon	cuscinetti a sfere/ball bearings	20x70	250	3823
3.50-8"	365x85	ferro/steel	boccola nylon/nylon bush	20/25x75-88	250	3824
3.50-8"	365x85	ferro/steel	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	250	3825
3.50-8"	365x85	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ball bearings	20/25x74•-80	250	3826
3.50-8"	365x85	ferro/steel	4 fori/4 holes	-	250	3827

- Battuta tra i cuscinetti 51,5
- Ball bearings spacing 51,5

Ruote in gomma piena tipo pesante

Heavy duty solid rubber tyre wheels

RUOTA IN GOMMA PIENA PESANTE



RUOTA CON ANELLO IN GOMMA PIENA di alta qualità, calettato su cerchio nylon e ferro a canale saldato, spessore 20/10, verniciato epossidico a forno. Mozzo su boccola nylon, gabbia a rulli, doppi cuscini a sfera, 4 fori.

Wheel with first quality SOLID RUBBER TYRE RING, coupled on nylon and steel double flange rim, painted, thickness 20/10. Hub on nylon bushes, roller bearing, double ball bearings, 4 holes.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	disco rim	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
4.00-8"	400x90	nylon	foro liscio/plain bearing	20/25x75-88	250	3580
4.00-8"	400x90	nylon	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	250	4077
4.00-8"	400x90	nylon	cuscini a sfere/ball bearings	20x70	250	4078
4.00-8"	400x90	ferro/steel	boccola nylon/nylon bush	20/25x75-88	400	2632
4.00-8"	400x90	ferro/steel	gabbia a rulli/roller bearing	20x75-88	400	2633
4.00-8"	400x90	ferro/steel	cuscini a sfere/ball bearings	20/25x74-80	400	2634
4.00-8"	400x90	ferro/steel	4 fori/4 holes	-	400	2636

- Battuta tra i cuscinetti 51,5
- Ball bearings spacing 51,5

Ruote in nylon e PVC per impieghi leggeri

Light use nylon-PVC wheels



RUOTA STAMPATA IN CORPO UNICO DI NYLON RIVESTITO IN PVC DURO AD ALTA RESISTENZA, ottima scorrevolezza e resistenza. Mozzo su foro liscio passante.


PRESSED NYLON WHEEL, COVERED WITH HIGH RESISTANCE STIFF PVC, very good running and resistance. Hub on plain bearing.

 Ø ruota x larghezza Ø x w	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
150x60	20x60	200	2643
175x60	20x60	250	2644

Ruote soft PU in poliuretano imperforabile

Polyurethane soft PU wheel puncture proof

RUOTA SOFT - poliuretano schiumato



3.00-4"



3.00-4"



4.10x3.50-4"

Elastiche e leggere come la ruota pneumatica

They are light and elastic like pneumatic wheel

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	disco rim	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
3.00-4"	260x85	nylon	foro liscio/ plain bearing	20/25x75-88	120	3674
3.00-4"	260x85	nylon	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	120	3828
3.00-4"	260x85	nylon	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20x74	120	3829
3.00-4"	260x85	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x75-88	120	3830
3.00-4"	260x85	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	120	3831
3.00-4"	260x85	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x50-75	120	3832

4.10x3.50-4"	270x90	nylon	foro liscio/ plain bearing	20/25x75-88	140	3675
4.10x3.50-4"	270x90	nylon	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	140	3833
4.10x3.50-4"	270x90	nylon	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20x74	140	3834
4.10x3.50-4"	270x90	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x75-88	140	3835
4.10x3.50-4"	270x90	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	140	3836
4.10x3.50-4"	270x90	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x50-75	140	3837

4.00-4"	300x100	nylon	foro liscio/ plain bearing	20/25x75-88	150	3676
4.00-4"	300x100	nylon	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	150	3838
4.00-4"	300x100	nylon	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20x74	150	3839
4.00-4"	300x100	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x75-88	150	3840
4.00-4"	300x100	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	150	3841
4.00-4"	300x100	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x50-75	150	3842

Ruote soft PU in poliuretano imperforabile

Polyurethane soft PU wheel puncture proof

RUOTA SOFT - poliuretano schiumato



4.00-4"



13x5.00-6"



3.50-8"



4.00-8"

Elastiche e leggere come la ruota pneumatica

They are light and elastic like pneumatic wheel

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	disco rim	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
13x5.00-6"	320x120	nylon	foro liscio/ plain bearing	20x90	160	3843
13x5.00-6"	320x120	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20-25x75	160	3844
13x5.00-6"	320x120	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75	160	3845
13x5.00-6"	320x120	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20-25x51,5	160	3846
3.50-8"	350x80	nylon	foro liscio/ plain bearing	20-25x75-88	170	3677
3.50-8"	350x80	nylon	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	170	3847
3.50-8"	350x80	nylon	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20x70	170	3848
3.50-8"	350x80	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20-25x75-88	170	3849
3.50-8"	350x80	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	170	3850
3.50-8"	350x80	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20-25x74•80	170	3851
3.50-8"	350x80	ferro/steel	4 fori / 4 holes	-	170	3852
4.00-8"	400x100	nylon	foro liscio/ plain bearing	20-25x75-88	200	3678
4.00-8"	400x100	nylon	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	200	3853
4.00-8"	400x100	nylon	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20x70	200	3854
4.00-8"	400x100	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20-25x75-88	200	3855
4.00-8"	400x100	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	200	3856
4.00-8"	400x100	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20-25x74•80	200	3857
4.00-8"	400x100	ferro/steel	4 fori / 4 holes	-	200	3858

- Battuta tra i cuscinetti 51,5
- Ball bearings spacing 51,5

Ruote soft PU in poliuretano imperforabile

Polyurethane soft PU wheel puncture proof

RUOTA SOFT - poliuretano schiumato



13x6.50-6" slick



15x6.00-6" garden/turf



16x6.50-8" garden/turf



4.00-8" tractor motrice

Elastiche e leggere come la ruota pneumatica

They are light and elastic like pneumatic wheel

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	disco rim	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
13x6.50-6"	320x155	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x80	180	4079
13x6.50-6"	320x155	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x80	180	4080
13x6.50-6"	320x155	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x51.5	180	4081
15x6.00-6"	360x158	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x80	200	4082
15x6.00-6"	360x158	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x80	200	4083
15x6.00-6"	360x158	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x51.5-80	200	4084
16x6.50-8"	360x155	nylon	foro liscio/ plain bearing	20/25/30x100	200	4085
16x6.50-8"	360x155	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x80	240	4086
16x6.50-8"	360x155	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x80	240	4087
16x6.50-8"	360x155	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x51.5-65•	240	4088
16x6.50-8"	360x155	ferro/steel	4 fori / 4 holes	-	240	4089
4.00-8"	410x105	ferro/steel	boccola nylon/ nylon bush	20/25x75-88	160	4090
4.00-8"	410x105	ferro/steel	gabbia a rulli/ roller bearing	20x75-88	160	4091
4.00-8"	410x105	ferro/steel	cuscinetti a sfere/ ball bearings	20/25x74•-80	160	4092
4.00-8"	410x105	ferro/steel	4 fori / 4 holes	-	160	4093

• Battuta tra i cuscinetti 51,5

• Ball bearings spacing 51,5

Ruote pneumatiche, piene e soft, girevoli e fisse

Pneumatic, solid and PU wheels, swivel and fixed

RUOTA GIREVOLE E FISSA



SUPPORTO IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO, girevole su doppia corona di sfere, e fisso. Gomme pneumatiche, piene e soft, per ogni esigenza di portata.

CASTOR SWIVEL AND FIXED TYPE, pressed steel, zinc plated, double ball race, with pneumatic, solid and PU rubber tyre.

misura size	tele ply rating	disco rim	mozzo hub	 dimens. piastra	 interasse fori	 altezza totale	 dimens. perno	 portata (Kg)	 COD. girevole a piastra	 COD. girevole p con freno	 COD. fisso	 COD. a perno
200x50	2	nylon	gabbia rulli roller bearing	135x110	105x80	237	27x60	100	2500	4094	2519	2538
200x50	piena elastica elastic rubber	nylon	gabbia rulli roller bearing	135x110	105x80	237	27x60	100	2501	4095	2520	2539
260x85	4	nylon	foro liscio plain bore	200x160	160x120	308	26x60	180	2506	4096	2525	2544
260x85	4	nylon	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	180	2507	4097	2526	2545
260x85	4	ferro/steel	boccola nylon bush	200x160	160x120	308	26x60	200	2508	4098	2527	2546
260x85	4	ferro/steel	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	200	2509	4099	2528	2547
260x85	4	ferro/steel	cuscinetti a sfere ball bearings	200x160	160x120	308	26x60	200	2510	4100	2529	2548
260x85	6	ferro/steel	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	300	2511	4101	2530	2549
260x85	6	ferro/steel	cuscinetti a sfere ball bearings	200x160	160x120	308	26x60	300	2512	4102	2531	2550
260x85	soft/PU	nylon	foro liscio/plain bore	200x160	160x120	308	26x60	130	4209	4103	4214	4219
260x85	soft/PU	nylon	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	130	4210	4104	4215	4220
260x85	soft/PU	ferro/steel	boccola nylon bush	200x160	160x120	308	26x60	150	4211	4105	4216	4221
260x85	soft/PU	ferro/steel	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	150	4212	4106	4217	4222
260x85	soft/PU	ferro/steel	cuscinetti a sfere ball bearings	200x160	160x120	308	26x60	150	4213	4107	4218	4223
260x85	piena solid rubber	nylon	foro liscio plain bore	200x160	160x120	308	26x60	200	2513	4108	2532	2551
260x85	piena solid rubber	nylon	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	200	2514	4109	2533	2552
260x85	piena solid rubber	ferro/steel	boccola nylon bush	200x160	160x120	308	26x60	200	2515	4110	2534	2553
260x85	piena solid rubber	ferro/steel	gabbia rulli roller bearing	200x160	160x120	308	26x60	200	2516	4111	2535	2554
260x85	piena solid rubber	ferro/steel	cuscinetti a sfere ball bearings	200x160	160x120	308	26x60	200	2517	4112	2536	2555
400x100	4	ferro/steel	gabbia rulli roller bearing	140x110	105x80	480	-	200	2518	4113	2537	2556

Ruote per carriola con cerchio in ferro

Wheelbarrow wheels with steel rim

RUOTA PNEUMATICA RIGATA

LINE TREAD PNEUMATIC WHEEL

misura size	tele ply rating	mozzo hub	cod. code
3.50-8"	4PR	boccole/plastic bushes	3801
3.50-8"	4PR	cuscinetti/ball bearings	3802
4.00-8"	4PR	boccole/plastic bushes	3803
4.00-8"	4PR	cuscinetti/ball bearings	3804



RUOTA PNEUMATICA GARDENINO

LIGHT BLOCK TREAD PNEUMATIC WHEEL

misura size	tele ply rating	mozzo hub	cod. code
3.50-8"	4PR	boccole/plastic bushes	4114
3.50-8"	4PR	cuscinetti/ball bearings	4115

RUOTA PNEUMATICA SCOLPITA

BLOCK TREAD PNEUMATIC WHEEL

misura size	tele ply rating	mozzo hub	cod. code
3.50-8"	4PR	boccole/plastic bushes	3805
3.50-8"	4PR	cuscinetti/ball bearings	3806
4.00-8"	4PR	boccole/plastic bushes	3807
4.00-8"	4PR	cuscinetti/ball bearings	3808



RUOTA IN GOMMA PIENA E SOFT POLIURETANO

SOLID AND PU RUBBER WHEEL

misura size	mozzo hub	cod. code
3.50-8" PIENA/SOLID	boccole/plastic bushes	3809
3.50-8" PIENA/SOLID	cuscinetti/ball bearings	3810
3.50-8" SOFT/PU	boccole/plastic bushes	4116
3.50-8" SOFT/PU	cuscinetti/ball bearings	4117

MISURE MOZZI IN PRODUZIONE/HUBS DIMENSION AVAILABLE

Ø 12 x 170 mm
 Ø 12 x 210 mm
 Ø 12 x 260 mm

Perno corto
 Perno standard
 Perno lungo

Short hub
 Standard hub
 Long hub

Ruote per usi agricoli

Wheels for agricultural uses

RUOTA CARRIOLA CON CERCHIO IN PLASTICA

WHEELBARROW WHEEL WITH PLASTIC RIM

Ruota pneumatica rigata
Line tread pneumatic wheel

misura size	tele ply rating	mozzo hub
3.50-8"	4PR	boccole/plastic bushes
4.00-8"	4PR	cuscinetti / ball bearings

cod. code
3812
3813



RUOTA TRASFERIMENTO MOTOZAPPA

MOTOR HOE TRANSFER WHEEL

Gomma piena. Attacco 3 F. motozappa 40/60.
Solid rubber. Hub 3 holes motor hoe 40/60.

misura size	portata (Kg) capacity
420x40	150

cod. code
3811

RUOTA POSTERIORE PER MOTOFALCIATRICE

MOTOR MOWER REAR WHEEL

Ruota pneumatica rigata
Line tread pneumatic wheel



misura size	tele ply rating	mozzo hub	cod. code
4.00-8" RUOTA COMPLETA/COMPLETE WHEEL	4PR	con asse passante Ø14 su cuscinetti a sfera with axle Ø14, ball bearings hub	3814
2.50-8" SOLO CERCHIO/RIM ONLY	4PR	solo cerchio con asse rim only with axle	3815

Ruote piene e semipiene per edilizia

Solid and half-solid rubber tyre wheels for building machinery

RUOTA SEMIPIENA



 Ø ruota x larghezza Ø x w	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
350x80	20/25x70	150	2592
385x90	20/25x70*	200	2593

* A richiesta Ø 30 - 35 - 43 x 80
* On request Ø 30 - 35 - 43 x 80

RUOTA IN LAMIERA STAMPATA ZINCATA, disco rivettato, **completa di gomma semipiena profilo tondo**, mozzo su boccole nylon.

HALF-SOLID RUBBER TYRE WHEEL, **round profile**, with metal rivetted zinc plated rim.
Hub with nylon bushes.

RUOTA PIENA



 Ø ruota x larghezza Ø x w	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
250x60	20/25x60	150	2596
300x60	20/25x70	180	2597
320x60	20/25x70	200	2598
350x70	20/25x70	225	2599
370x70	20/25x70*	250	2600
385x90	20/25x70*	275	2601
400x100	20/25x70*	300	2602
450x80	25x80	400	3884
520x100	25x80	500	3885





* A richiesta Ø 30 - 35 - 43 x 80
* On request Ø 30 - 35 - 43 x 80

RUOTA IN LAMIERA STAMPATA ZINCATA, disco rivettato, **completa di gomma piena profilo piatto**, mozzo su boccole nylon.

SOLID RUBBER TYRE WHEEL, **flat profile**, with metal rivetted zinc plated rim.
Hub with nylon bushes.

RUOTE PNEUMATICHE

per carrelli a bassa ed alta velocità



PNEUMATIC TYRE WHEELS

for hand trucks and low-high speed trailers

Per usi stradali, agricoli, edili, industriali

For road, agricultural, building, industrial uses

* Nel presente catalogo abbiamo riportato solo i tipi di ruote più diffusi; possiamo eseguire anche altri tipi di ruote, variazioni di forature e di misure dei mozzi a richiesta del cliente.

** This catalogue shows the most diffuse wheels type.
On request we can supply other types of wheels with different hubs and PCD size.*

Ruote pneumatiche con dischi in nylon

Pneumatic tyre wheels with nylon rims

SERIE PL - MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE



RUOTE STAMPATE IN NYLON O POLIPROPILENE con pneumatici bassa velocità.
Mozzo su foro liscio.

TYPE PL - NYLON OR PP PRESSED WHEELS with low speed tyre.
Hub on self-lubricating nylon bush.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
200x50	200x50	2	2	20x60	100	2645
2.50-4"	220x65	4	1-2	20/25x75-88	130	2646
3.00-4"	260x85	4	1-2	20/25x75-88	150	2647
4.10x3.50-4"	270x90	4	1	20/25x75-88	180	2649
4.00-4"	295x100	4	1-2	20/25x75-88	200	2650
4.00-6"	350x100	4	1-2-3	20x90	180	3572
13x5.00-6"	320x125	4	2-3	20x90	200	3573
15x6.00-6"	360x160	4	2-3	20x90	220	3574
3.50-8"	375x85	4	2	20/25x50-75-88 20x85 20x120	200	2651
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20/25x50-75-88 20x85 20x120	230	2652
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	20/25/30x120	250	2654
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	20/25/30x120	250	3548
18x9.50-8"	465x235	6	2-3	20/25/30x120	250	3575
20x10.00-8"	500x250	4	3	20/25/30x120	300	3567
22x11.00-8" ballon	550x265	2	slick	20/25/30/50x120	200	3576

* 1. Scolpito/Block – 2. Rigato/Ribbed – 3. Garden/Turf

Ruote pneumatiche con dischi in nylon

Pneumatic tyre wheels with nylon rims



SERIE W - MOZZO SU GABBIA A RULLI

RUOTE STAMPATE IN NYLON O POLIPROPILENE complete di pneumatici bassa velocità.
Mozzo su gabbia a rulli.

TYPE W - NYLON OR PP PRESSED WHEELS with low speed tyre.
Hub on roller bearing.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
200x50	200x50	2	2	20x60	100	2656
2.50-4"	220x65	4	1	20x75-88	130	2657
3.00-4"	260x85	4	1-2	20x75-88	150	2658
4.10-3.50-4"	270x90	4	1	20x75-88	180	2660
4.00-4"	295x100	4	1-2	20x75-88	200	2661
3.50-8"	375x85	4	2	20x75-88	200	3859
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20x75-88	230	3860

* 1. Scolpito/Block - 2. Rigato/Ribbed - 3. Garden/Turf



SERIE U - MOZZO SU DOPPI CUSCINETTI A SFERA

RUOTE STAMPATE IN NYLON O POLIPROPILENE complete di pneumatici bassa velocità.
Mozzo su cuscinetti.

TYPE U - NYLON OR PP PRESSED WHEELS with low speed tyre.
Hub on double ball bearings.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
2.50x4"	220x65	4	1	20x74	130	2663
3.00x4"	260x85	4	1-2	20x74	150	2664
4.10-3.50-4"	270x90	4	1	20x74	180	2666
4.00-4"	295x100	4	1-2	20x74	200	2667
3.50-8"	375x85	4	2	20/25x85	200	2668
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20/25x85	230	2669
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	20/25x140	250	2671
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	20/25x140	250	3549
22x11.00-8" ballon	550x265	2	slick	25x120	200	3861

* 1. Scolpito/Block - 2. Rigato/Ribbed - 3. Garden/Turf

Ruote pneumatiche con dischi in ferro

Pneumatic tyre wheels with steel rims



SERIE PL - MOZZO SU BOCCOLE NYLON

RUOTA A CANALE IN LAMIERA stampata, verniciata epossidico a forno, completa di pneumatici bassa velocità.

STEEL WELDED DOUBLE FLANGE WHEEL, painted, hub on self-lubricating nylon bush. Type PL, with low speed tyre.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
2.50-4"	220x65	4	1-2	20/25x75-88	130	2673
3.00-4"	260x85	4	1-2	20/25x75-88	150	2674
4.10-3.50-4"	270x90	4	1	20/25x75-88	180	2676
4.00-4"	295x100	4	1-2	20/25x75-88	250	2677
4.10-3.50-6"	320x95	4	1	20/25x75-88	200	2678
4.00-6"	350x100	4	1-2	20/25x75-88	215	2679
13x5.00-6"	318x125	4	2-3	20/25x75-80	160	2680
15x6.00-6"	360x160	4	2-3	20/25x75-80	180	2681
15x6.00-6"	360x160	6	2-3	20/25x75-80	250	2682
2.50-8"	345x80	4	1	20/25x75-88	150	2683
3.50-8"	380x95	4	1-2-4	20/25x75-88	200	2684
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20/25x75-88	400	2686
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	25/30x80	250	2688
16x6.50-8"	410x165	6	2-3	25/30x80	400	2689
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	25/30x80	400	2690
18x9.50-8"	465x235	4	2-3	25/30x80	500	2691
20x10.00-8"	500x245	4	3	25/30x80	400	2692
20x10.00-10"	500x245	4	3	25/30x100	350	2693
4.00-10"	470x115	6	5	25x75	360	2694
4.50-10"	490x125	6	5	25x75	400	2695
145-10"	490x137	6	5	25x75	450	2696

* 1. Scolpito/Block 2. Rigato/Ribbed 3. Garden/Turf 4. Scooter 5. Trasporto/Trailer

PERNO LATERALE / SIDE-PIN

Ø 25x150 con rondella e spina elastica per dette ruote.
Ø 25x150 with washer for above wheels.

COD. 2651 bis



Ruote pneumatiche con dischi in ferro

Pneumatic tyre wheels with steel rims



SERIE W - MOZZO SU GABBIA A RULLI

RUOTA A CANALE IN LAMIERA stampata, verniciata epossidico a forno, completa di pneumatici bassa velocità.

STEEL WELDED DOUBLE FLANGE WHEEL, painted, hub on roller bearing.
Type W, with low speed tyre.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
200x50	200x50	2	2	20x60	100	4118
2.50-4"	220x65	4	1-2	20x75-88	130	2697
3.00-4"	260x85	4	1-2	20x75-88	150	2698
3.00-4"	260x85	6	1	20x75-88	300	2700
4.10-3.50-4"	270x90	4	1	20x75-88	180	2701
4.00-4"	295x100	4	1-2	20x75-88	250	2702
4.10-3.50-6"	320x95	4	1	20x75-88	200	2703
4.00-6"	350x100	4	1-2	20x75-88	215	2704
13x5.00-6"	318x125	4	2-3	20x75-88	160	2705
15x6.00-6"	360x160	4	2-3	20x80	180	2706
15x6.00-6"	360x160	6	2-3	20x80	250	2707
2.50-8"	345x80	4	1	20x75-88	150	2708
3.50-8"	380x95	4	1-2-4	20x75-88	200	2709
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20x75-88	400	2712
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	20/25x80	250	2713
16x6.50-8"	410x165	6	2-3	20/25x80	400	2714
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	20/25x80	400	2715
18x9.50-8"	465x235	4	2-3	20/25x80	500	2716
20x10.00-8"	500x245	4	3	20/25x80	400	2717
20x10.00-10"	500x245	4	3	20/25x80	350	2718
4.00-10"	470x115	6	5	25x75	360	2719
4.50-10"	490x125	6	5	25x75	400	2720
145-10"	490x135	6	5	25x75	450	2721

* 1. Scolpito/Block

2. Rigato/Ribbed

3. Garden/Turf

4. Scooter

5. Trasporto/Trailer

PERNO LATERALE / SIDE-PIN

Ø 25x150 con rondella e spina elastica per dette ruote.
Ø 25x150 with washer for above wheels.

COD. 2651 bis



Ruote pneumatiche con dischi in ferro

Pneumatic tyre wheels with steel rims

SERIE U - MOZZO SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE PER FORCELLA



RUOTA A CANALE IN LAMIERA stampata, verniciata epossidico a forno, mozzo con cuscinetti a filo, completa di pneumatici bassa velocità.

STEEL WELDED DOUBLE FLANGE WHEEL, painted, hub on double ball bearings.

TYPE U to use in fork, with low speed tyre.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
3.00-4"	260x85	4	1-2	20/25x50-75	200	2723
3.00-4"	260x85	6	slick	20/25x50-75	300	2724
4.10-3.50-4"	270x90	4	1	20/25x50-75	180	2725
4.00-4"	295x100	4	1-2	20/25x50-75	250	2726
4.00-4"	295x100	6	1-2	20/25x50-75	300	4119
4.10-3.50-6"	320x95	4	1	20/25x51.5	200	2727
4.00-6"	350x100	4	1-2	20/25x51.5	215	2728
4.00-6"	350x100	6	1-2	20/25x51.5	300	4120
13x5.00-6"	318x125	4	2-3	20/25x51.5	160	2729
15x6.00-6"	360x160	4	2-3	20/25x51.5	180	2730
15x6.00-6"	360x160	6	2-3	20/25x51.5	250	2731
2.50-8"	345x80	4	1	20/25x74•80	150	2732
3.50-8"	380x95	4	1-2-4	20/25x74•80	200	2734
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20/25x74•80	400	2736
4.00-8"	410x107	6	3-5	20/25x74•80	500	2737
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	20/25x51.5	250	2738
16x6.50-8"	410x165	6	2-3	20/25x51.5	400	2739
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	20/25x51.5	400	2740
18x8.50-8"	460x215	6	2-3	20/25x51.5	500	4121
18x9.50-8"	465x235	4	2-3	20/25x51.5	400	2741
18x9.50-8"	465x235	6	2-3	20/25x51.5	500	4122
20x10.00-8"	500x245	4	3	20/25x51.5	400	2742
20x10.00-10"	500x245	4	3	20/25x80	350	2743
4.00-10"	470x115	6	5	20/25x74•	360	2744
4.50-10"	490x125	6	5	20/25x74•	400	2745
145-10"	490x137	6	5	20/25x74•	450	2746

* 1. Scolpito/Block 2. Rigato/Ribbed 3. Garden/Turf 4. Scooter 5. Trasporto/Trailer

• Battuta fra i cuscinetti 51,5 / • Ball bearings spacing 51,5

Ruote pneumatiche con dischi in ferro

Pneumatic tyre wheels with steel rims

SERIE T - MOZZO SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE PER MONTAGGIO LATERALE



RUOTA A CANALE IN LAMIERA stampata, verniciata epossidico a forno, mozzo con cuscinetti e tappo parapolvere per perno laterale, completa di pneumatici bassa velocità.

STEEL WELDED DOUBLE FLANGE WHEEL, painted, hub on double ball bearings and cap.

TYPE T to use with side-pin, with low speed tyre.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
4.00-6"	350x100	4	1-2	20/25x65•	215	2747
4.00-6"	350x100	6	1-2	20/25x65•	300	4123
13x5.00-6"	318x125	4	2-3	20/25x65•	160	2748
15x6.00-6"	360x160	4	2-3	20/25x65-74•	180	2749
15x6.00-6"	360x160	6	2-3	20/25x65-74•	250	2750
2.50-8"	345x80	4	1	20/25x74•	150	2751
3.50-8"	380x95	4	1-2-4	20/25x74•	200	2753
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	20/25x74•	400	2755
4.00-8"	410x107	6	3-5	20/25x74•	500	2756
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	20/25x65•	250	2757
16x6.50-8"	410x165	6	2-3	20/25x65•	400	2758
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	20/25x65•	400	2759
18x8.50-8"	460x215	6	2-3	20/25x65•	500	4124
18x9.50-8"	465x235	4	2-3	20/25x65•	400	2760
18x9.50-8"	465x235	6	2-3	20/25x65•	500	4125
20x10.00-8"	500x245	4	3	20/25x65•	400	2761
20x10.00-10"	500x245	4	3	20/25x74•	350	2762
4.00-10"	470x115	6	5	20/25x74•	360	2763
4.50-10"	490x125	6	5	20/25x74•	400	2764
145-10"	490x137	6	5	20175x74•	450	2765

* 1. Scolpito/Block 2. Rigato/Ribbed 3. Garden/Turf 4. Scooter 5. Trasporto/Trailer

• Battuta fra i cuscinetti 51,5/ • Ball bearings spacing 51,5



PERNO LATERALE/ SIDE-PIN

Ø 25/30x150 con dado autobloccante.

Ø 25/30x150 with locknut for above mentioned wheels.

COD. 2765 bis

Ruote pneumatiche con dischi in ferro a canale

Pneumatic tyre wheels with drop center rims

PER USI STRADALI E AGRICOLI, OMOLOGATE FINO A 40 KM/H



RUOTE PNEUMATICHE COMPLETE DI DISCO con profilo a canale in lamiera stampata, verniciatura a forno. Misura delle gomme e attacchi centrali dei dischi standard. A richiesta soddisfiamo qualsiasi esigenza di misure e attacchi non di serie.

LOW SPEED PNEUMATIC TYRE WHEELS, steel drop center rim, painted. For agricultural and industrial trailers, max. speed 40 Km/h. Standard fixing holes. On request special PCD.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	battistrada tyre tread*	forature attacco ruota fixing holes	 portata (Kg) capacity	 cod. code
4.00-6"	350x100	4	1-2	3 fori cdr - lem - fiat	215	2766
4.00-6"	350x100	6	1-2	3 fori cdr - lem - fiat	300	4126
13x5.00-6"	318x125	4	2-3	3 fori cdr - lem - fiat	160	2767
15x6.00-6"	360x160	4	2-3	3 fori cdr - lem - fiat	180	2768
15x6.00-6"	360x160	6	2-3	3 fori cdr - lem - fiat	250	2769
2.50-8"	345x80	4	1	fiat - bal - fra - ted	150	2770
3.50-8"	380x95	4	1-2-4	fiat - bal - fra - ted	200	2771
4.00-8"	410x107	4	1-2-3	fiat - bal - fra - ted	400	2774
4.00-8"	410x107	6	3-5	fiat - bal - fra - ted	500	2775
16x6.50-8"	410x165	4	2-3	fiat - bal - fra - ted	250	2776
16x6.50-8"	410x165	6	2-3	fiat - bal - fra - ted	400	2777
18x8.50-8"	460x215	4	2-3	fiat - bal - fra - ted	400	2778
18x8.50-8"	460x215	6	2-3	fiat - bal - fra - ted	500	4127
18x9.50-8"	465x235	4	2-3	fiat - bal - fra - ted	400	2779
18x9.50-8"	465x235	6	2-3	fiat - bal - fra - ted	500	4128
20x10.00-8"	500x245	4	3	fiat - bal - fra - ted	400	2780
20x10.00-10"	500x245	4	3	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	400	4129
4.00-10"	470x115	6	5	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	400	2782
4.50-10"	490x126	6	5	fiat - bai - fra - ted - 5 int.	400	2783
145-10"	490x137	6	5	fiat - bai - fra - ted - 5 int.	450	2784

* 1. Scolpito/Block 2. Rigato/Ribbed 3. Garden/Turf 4. Scooter 5. Trasporto/Trailer

Ruote pneumatiche con dischi in ferro a canale

Pneumatic tyre wheels with drop center rims

PER USI STRADALI E AGRICOLI, OMOLOGATE FINO A 40 KM/H



RUOTE PNEUMATICHE COMPLETE DI DISCO
con profilo a canale in lamiera stampata,
verniciatura a forno. Misura delle gomme e attacchi
centrali dei dischi standard.
A richiesta soddisfiamo qualsiasi esigenza di misure e
attacchi non di serie.

*LOW SPEED PNEUMATIC TYRE WHEELS, steel drop
center rim, painted. For agricultural and industrial
trailers, max. speed 40 Km/h.
Standard fixing holes. On request special PCD.*

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	forature attacco ruota fixing holes	 portata (Kg) capacity	 cod. code
135-13"	550x135	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	400	2785
145-13"	570x145	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	450	2786
155/70-13"	550x155	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	475	3862
155-13"	580x155	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	500	2787
165/70-13"	568x165	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	525	3863
165-13"	600x165	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	550	2788
175/70-13"	590x175	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	600	2789
175/70-14"	606x175	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	700	2791
185/60-14"	580x185	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	750	3864
185/65-14"	596x185	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	800	3865
185-14"	660x185	radiale	fiat - bal - fra - ted - 5 int.	850	2792
195-14"	680x195	radiale	5/6 fori int.	900	2793
195/60-14"	590x195	radiale	5/6 fori int.	900	2794
205/60-14"	602x205	radiale	5/6 fori int.	950	2795
185/65-15"	610x185	radiale	5/6 fori int.	800	3866
195/60-15"	615x195	radiale	5/6 fori int.	800	3867
195/65-15"	625x195	radiale	5/6 fori int.	850	3868
205/60-15"	630x205	radiale	5/6 fori int.	900	3869
205/65-15"	636x205	radiale	5/6 fori int.	950	3870
205/70-15"	643x205	radiale	5/6 fori int.	1000	3871
225/70-15"	690x226	radiale	5/6 fori int.	1050	3872
235/75-15"	715x235	radiale	5/6 fori int.	1100	3873
255/70-15"	740x255	radiale	5/6 fori int.	1200	3874
195/75-16"	695x195	radiale	5/6 fori int.	900	4130
215/65-16"	685x215	radiale	5/6 fori int.	1000	4131
225/65-16"	700x225	radiale	5/6 fori int.	1100	4132
235/60-16"	690x235	radiale	5/6 fori int.	1200	4133
245/70-16"	750x245	radiale	5/6 fori int.	1400	4134
265/70-16"	780x265	radiale	5/6 fori int.	1500	4135

Ruote pneumatiche implement e industriali

Implement and industrial pneumatic wheels

PER USI STRADALI E AGRICOLI, OMOLOGATE FINO A 40 KM/H



RUOTE PNEUMATICHE COMPLETE di disco con profilo a canale in lamiera stampata, verniciatura a forno.
Misura delle gomme e attacchi centrali dei dischi standard. A richiesta soddisfiamo qualsiasi esigenza di misure e attacchi non di serie.

LOW SPEED PNEUMATIC TYRE WHEELS, steel drop center rim, painted. For agricultural and industrial trailers, max. speed 40 Km/h. Standard fixing holes. On request special PCD.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	forature attacco ruota fixing holes	 portata (Kg) capacity	 cod. code
10.0/80-12"	710x256	10	5/6 fori int.	950	4136
200/60-14.5"	610x200	10	5/6 fori int.	900	4137
200/60-14.5"	610x200	14	5/6 fori int.	1200	4138
10.0/75-15.3"	758x264	10	5/6 fori int.	1150	4139
10.0/75-15.3"	758x264	12	5/6 fori int.	1700	4140
10.0/75-15.3"	758x264	14	5/6 fori int.	1900	4141
10.0/75-15.3"	758x264	16	5/6 fori int.	2100	4142
10.0/75-15.3"	758x264	22	5/6 fori int.	2700	4143
11.5/80-15.3"	845x295	10	5/6/8 fori int.	1950	4144
11.5/80-15.3"	845x295	12	5/6/8 fori int.	2180	4145
11.5/80-15.3"	845x295	14	5/6/8 fori int.	2430	4146
11.5/80-15.3"	845x295	16	5/6/8 fori int.	2575	4147
11.5/80-15.3"	845x295	18	5/6/8 fori int.	2650	4148
12.5/80-15.3"	890x315	14	6/8 fori int.	2800	4149
400/60-15.5"	850x404	14	6/8 fori int.	2650	4150
13.0/65-18"	890x336	12	6/8 fori int.	2300	4151
13.0/65-18"	890x336	16	6/8 fori int.	2800	4152
205/65-17,5"	710x205	radiale	5/6/8 fori int.	1800	4153
205/75-17,5"	740x205	radiale	5/6/8 fori int.	1900	4154
215/75-17,5"	760x215	radiale	5/6/8 fori int.	2000	4155
225/75-17,5"	770x225	radiale	5/6/8 fori int.	2200	4156
235/75-17,5"	790x235	radiale	5/6/8 fori int.	2400	4157
245/70-17,5"	810x245	radiale	5/6/8 fori int.	2500	4158
245/70-19,5"	840x245	radiale	6/8/10 fori int.	2200	4159
265/70-19,5"	870x265	radiale	6/8/10 fori int.	2600	4160
285/70-19,5"	900x285	radiale	6/8/10 fori int.	3000	4161

Ruote pneumatiche carrello industriale/ex avio

Industrial/remoulded aircraft pneumatic wheels

PER CARRELLI INDUSTRIALI, STRADALI E AGRICOLI, OMOLOGATE FINO A 40 KM/H



RUOTE PNEUMATICHE PER CARRELLO INDUSTRIALE E TIPO AVIO ricoperte, omologate, complete di disco a cerchietto o scomponibile in lamiera stampata e verniciata a forno. Misura delle gomme e attacchi centrali dei dischi standard. A richiesta soddisfiamo qualsiasi esigenza di misure e attacchi non di serie.

REMOULDED AIRCRAFT TYRES AND INDUSTRIAL TYRES PNEUMATIC WHEELS, with steel pressed painted locking ring rim or two-parts rim. Standard fixing holes. On request special PCD.

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	forature attacco ruota fixing holes	 portata (Kg) capacity	 cod. code
CARRELLO INDUSTRIALE / INDUSTRIAL TRUCK TYRES					
15x4 1/2-8"	390x130	12	4 bal - fiat - 5 int.	1200	4162
4.00-8"	410x107	8	4 bal - fiat - 5 int.	800	2806
4.00-8"	410x107	10	4 bal - fiat - 5 int.	1000	2807
5.00-8"	460x130	8	4 bal - fiat - 5 int.	1350	2808
18x7-8"	466x160	14	4 bal- 5 int.	1900	2810
6.00-9"	530x160	10	4 bal- 5 int.	1200	2811
6.00-9"	530x160	12	4 bal- 5 int.	1600	2812
6.00-9"	530x160	16	4 bal- 5 int.	2200	2813
6.00-9"	530x160	22	5 int.	2750	3875
6.50-10"	580x182	10	5 int.	2000	2814
7.50-10"	630x205	12	5 int.	2600	2815
7.00-12"	660x190	12	5/6 int.	3000	2817
7.00-12"	660x190	14	5/6 int.	3200	2818
7.00-15"	760x210	12	5/6/8 int.	3600	4163
7.50-15"	760x200	14	5/6/8 int.	4200	2819
8.25-15"	830x240	14	6/8 int.	4900	2820

EX AVIO / REMOULDED AIRCRAFT TYRES					
18x5.5	440x130	12	4 bal- 5 int.	1000	2822
20x4.4	510x104	10	4 bal- 5 int.	800	2823
26x6.6	620x180	14	5/6 int.	1500	2824
9.00x14"	640x210	18	5/6 int.	2250	2825
30x8.8	730x215	22	6/8 int.	2500	2826
32x8.8	760x220	22	6/8 int.	2800	3560
11.5x15"	705x275	24	6/8 int.	3000	2827
12.00x16"	860x275	24	6/8 int.	3850	2828
40x14	980x360	26	6/8 int.	4700	3554
44x16	1030x395	28	8/10 int.	5400	3555
46x16	1100x380	30	8/10 int.	6000	3556

Ruote pneumatiche per carrelli alta velocità

Pneumatic tyre high speed trailer wheels

OMOLOGATE A 140 KM/H



DISCO CON PROFILO A CANALE IN LAMIERA stampata, verniciatura epossidica, antiruggine, antisalino, montato con pneumatici nuovi primo equipaggiamento. Attacchi centrali di serie. A richiesta attacchi speciali.

*PNEUMATIC TYRE WHEELS for high speed trailers.
Steel drop center rim, anti-rust and anti-salt painting.
Standard fixing holes.
On request: special PCD.*

misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	forature attacco ruota fixing holes	 portata (Kg) capacity	 cod. code
3.50-8"	380x95	4	4 f. - fiat - bal - fra - ted	200	3671
4.00-8"	410x107	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	295	2831
5.00-8"	460x138	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	415	2833
16x6.50-8"	410x165	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	380	2834
18x8.50-8"	467x225	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	450	2836
4.00-10"	470x115	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	360	2838
4.50-10"	490x126	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	390	2839
5.00-10"	515x139	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	440	2840
145-10"	490x137	6	4 f. - fiat - bal - fra - ted	400	2841
195/50-10"	455x187	8	4 f. - fiat - 5 f. int - ted	750	3672
195/55R10"	468x205	radiale	4 f. - fiat - 5 f. int - ted	750	3742
20.5x8.0-10"	518x203	6	4 f. - fiat - 5 f. int - ted	500	4164
20.5x8.0-10"	518x203	10	4 f. - fiat - 5 f. int - ted	690	4165
205/50-10"	466x204	12	4 f. - fiat - 5 f. int - ted	900	3673
255/50-10"	525x255	8	4 f. - fiat - 5 f. int - ted	800	3886
125-12"	510x125	4	4 f. - fiat - 5 f. - ted	300	2843
125-12"	510x125	8	4 f. - fiat - 5 f. - ted	462	4166
135/80R12"	522x135	radiale	4 f. - fiat - 5 f. - ted	300	3628
140/70R12"	500x140	8	4 f. - fiat - 5 f. - ted	530	3629
145/80R12"	542x145	radiale	4 f. - fiat - 5 f. - ted	355	3630
155/70R12"C	523x157	radiale	4 f. - fiat - 5 f. - ted	900	4167
155/R12"C	550x155	6-8	4 f. - fiat - 5 f. - ted	490-560	3631
225/55-12"	554x225	10	5 f. int - ted	1120	3743
135/80R13"	548x135	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	315	3632
145/70R13"	545x145	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	330	3633
145/80R13"	566x145	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	375	3634
155/70R13"	550x155	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	355	3635
155/80R13"	578x155	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	425	3636
155 R13"C	578x155	6	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	620	3637
165/70R13"	568x165	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	400	3638

Ruote pneumatiche per carrelli alta velocità

Pneumatic tyre high speed trailer wheels

OMOLOGATE A 140 KM/H



misura size	 Ø ruota x larghezza Ø x w	tele ply rating	forature attacco ruota fixing holes	 portata (Kg) capacity	 cod. code
165/80R13"	596x165	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	475	3639
165/R13"C	595x165	8	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	680	3640
175/70R13"	580x175	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	450	3641
175/80R13"	608x175	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	530	3642
175 R13"C	608x175	8	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	730	3643
185/70R13"	598x185	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	500	3644
195/50R13"C	526x195	radiale	5 f - ted	900	3883
165/R14"C	622x165	8	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	730	3645
165/65R14"	578x177	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	437	3646
175/70R14"	606x175	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	475	3647
175 R14"C	634x175	8	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	775	3648
185/65R14"	600x185	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	515	3744
185/70R14"	624x185	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	530	3649
185 R14"C	650x185	8	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	850	3650
195/70R14"	630x201	radiale	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	710	4168
195 R14"C	668x195	8	4 f. - fiat - fra - ted - 5 f.	950	3651
185/60R15"	625x185	radiale	5 fori	530	3745
185/65R15"	631x190	radiale	5 fori	560	3652
195/60R15"	625x200	radiale	5 fori	560	3653
195/65R15"	645x200	radiale	5 fori	615	3654
205/60R15"	630x200	radiale	5 fori	640	3746
205/65R15"	640x210	radiale	5 fori	670	3655
215/65R15"	650x220	radiale	5 fori	710	3656
225/65R15"	685x305	radiale	5-6 fori	775	3747
225/70R15"	696x318	radiale	5-6 fori	900	3748
215/70R15"C	682x313	camper	5-6 fori	1030	3749
185/75R16"C	696x193	camper	5-6 fori	900	3774
215/75R16"C	740x340	camper	5-6 fori	1150	3750

Ruote per case mobili

Wheels for mobil homes



RUOTE PNEUMATICHE COMPLETE DI DISCO EXTRA PESANTE in lamiera stampata, con profilo canale o scomponibile.
Specifiche per la movimentazione delle case mobili in totale sicurezza.

PNEUMATIC TYRE WHEELS WITH HEAVY DUTY STEEL DOUBLE FLANGE OR TWO PARTS RIM.

Specifically indicated for mobil homes transport in absolute safety.

*Per queste ruote produciamo assali e semiassi a disegno.

*For above wheels we produce axles and stubaxles on your drawing

misura size	tele ply rating	 Ø ruota x larghezza Ø x w	mozzo hub	 misure mozzo hub dimension	 portata (Kg) capacity	 cod. code
5.00-8"	10	465x145	cuscinetti a sfere/ball bearings	35x78	1700	4204
5.00-8"	10	465x145	5 fori/5 holes	94/140	1700	4205
6.00-9"	10	535x160	cuscinetti a sfere/ball bearings	35x78	2100	4206
6.00-9"	12	545x165	cuscinetti a sfere/ball bearings	35x78	2750	4207
6.00-9"	12	545x165	5 fori/5 holes	94/140	3000	4208

Riempimento dei pneumatici con poliuretano

Polyurethane filling of pneumatic tyres

PER ELIMINARE COMPLETAMENTE IL PROBLEMA DELLE FORATURE

Le ruote pneumatiche possono essere rese imperforabili col nuovo sistema di riempimento della camera d'aria con poliuretano.

Questo sistema risolve perfettamente gli inconvenienti di mezzi gommati operanti in stabilimenti, cantieri, ferriere, gallerie, miniere, ecc. che possono essere costretti all'immobilità per forature e tagli ai pneumatici.

Il riempimento in poliuretano permette un'esatta pressurizzazione del pneumatico, impedendo slittamenti sul cerchio, con gli stessi vantaggi di peso e trazione della ruota tradizionale e mantenendo la stessa elasticità.

In questo modo si eliminano totalmente i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina con un notevole risparmio di denaro.




Richiedeteci informazioni tecniche e preventivi.



Fill in your pneumatic wheels with polyurethane to totally eliminate the problem of the punctures, maintaining the same elasticity.

We are at your disposal for any technicals information and quotation of price you may require.

DISCHI PER CARRELLI



RIMS FOR TRUCKS/TRAILERS

Dischi a canale
Dischi a cerchietto
Dischi scomponibili
Dischi a carreggiata variabile
Dischi con mozzo centrale passante
Dischi in nylon

Per usi stradali, agricoli, edili, industriali

Double flanges/drop center rims
Lock ring rims
Two-parts rims
Adjustable track rims
Rims with hub
Nylon rims

For road, agricultural, building, industrial uses

* Nel presente catalogo abbiamo riportato solo i tipi di dischi più diffusi; possiamo eseguire anche altri tipi di cerchi, variazioni di forature e di misure dei mozzi a richiesta del cliente.

* This catalogue shows the most diffuse rims type.
On request we can supply other types of rims with different hubs and PCD size.

Tabella foratura ruote di nostra produzione

Standard fixing holes table

tipo model	foro centrale central hole	interasse fori PCD	misura del cerchio rim dimension	Ø foro colonnetta holes diameter
3 fori Francia	76	110	8"	12
3 fori C.d.R.	63	90	6"	11
3 fori Lem	70	88	6"	9

4 fori Vespa	52	70	6/8/10"	12
4 fori Topolino	55	85	8/10"	14
4 fori Fiat	58	98	6/8/10/12/13/14"	14
4 fori Balilla	62	95	8/10/12/13/14"	14
4 fori Tedesco carrello	60	100	8/10"	15
4 fori Francia carrello	85	115	8/10"	12
4 fori Tedesco vettura	57	100	12/13/14"	16
4 fori Francia vettura	85	130	12/13/14"	16

5 fori Tedesco	67	112	13/14/15"	16
5 fori Internazionali	94	140	13/14/15/16"	18,5
5 fori Jeep	106-109	140	13/14/15/16"	15

6 fori Internazionali	161	205	12/13/14/15/16/20"	21,5
-----------------------	-----	-----	--------------------	------


8 fori Internazionali	221	275	15/16/20/22/24"	21,5
8 fori Americano	153	203	15/16/20/22/24"	16

10 fori Internazionali	280	335	20/22/24"	23,5
10 fori Americano	221	285	20/22/24"	30,5


Dischi a canale

Double flanges rims

OMOLOGATI 130 KM/H



2.50-8



5.20-8 asimmetrica / asymmetric

PER RIMORCHI AUTO, CARRELLI TENDA E PORTABARCA, MINIROULOTTES E MINIAUTO.
Realizzati in doppia lamiera stampata, verniciatura epossidica antiruggine e antisalino.

RIMS CAR-TRAILERS, CAMPING AND BOAT TRAILERS, MINICARAVANS AND MINICARS.
Steel welded double flange rims. Epoxy, antisalt, antirust painting.

dischi profilo/colettamento rims type	attacco fixing holes PCD	spostamento offset	pneumatici abbinabili tyres	cod. code
3.50/6"	3 f. cdr - lem - fiat	-13,5	4.00-6" 13x5.00-6" 15x6.00-6"	2898
2.50/8"	4 f. bal - fiat - fra - ted	0	3.50-8" 4.00-8"	2899
3.75/8"	4 f. bal - fiat - fra - ted	0	5.00-8"	2900
4.50/8"	4 f. bal - fiat - fra	0	5.70-8"	2901
4.80/8"	4 f. fiat - fra	-14	5.70-8" 16.5x6.5-8"	2902
5.20/8"	4 f. fiat - fra	-10	16x6.50-8"	2903
5.50/8"	4 f. fiat - fra - ted	0	16x6.50-8" 18x8.50-8"	2904
7.00/8"	4 f. fiat - fra - ted	0	18x8.50-8"	2905
7.50/8"	4 f. fiat - ted	0	18x9.50-8"	2906
9.00/8"	4 f. fiat - fra - ted	0	20x10.00-8"	2907
9.00/8"	4 f. fiat - ted	-17,2	21x12.00-8"	2908
3.00/10"	4 f. bal - fiat - fra - ted	0	4.00-10"	2909
3.50/10"	4 f. bal - fiat - fra - ted	0	4.50-10"	2910
3.50/10"	4 f. fra	+16,5	5.00-10"	2911
4.50/10"	4 f. fiat - fra - ted	0	145-10"	2912
6.00/10" L	4 f. fiat - ted	0	20x10.00-10"	3618
6.00/10" P	4 f. fiat - 5 f. int - ted	0	195/50-10"	3619
7.00/10"	4 f. fiat - bal / 5 f. int	0	22x11.00-10"	3620

Dischi a canale tipo vettura

Steel drop center rims

OMOLOGATI 130 KM/H



PER RIMORCHI AUTO, ROULOTTES E CARRELLI APPENDICE.

Realizzati in lamiera d'acciaio rollata, verniciatura epossidica antiruggine, antisalino.

RIMS FOR CAR-TRAILERS, CARAVAN AND BOAT TRAILERS.


Steel drop center rim. Epoxy, antisalt, antirust painting.

dischi profilo/calettamento rims type	attacco fixing holes PCD	spostamento offset	pneumatici abbinabili tyres	cod. code
4 J x 12	4 f. fra - fiat - ted	+30	135 R12" 145 R12"	2913
4½ J x 12	4 f. fiat - ted - 5 f. ted	+30	145 R12" 155 R12"	2914
4 J x 13	4 f. fra - fiat - 5f. ted	+20	135 R13" 145 R13"	2915
4½ J x 13	4 f. fra - fiat - ted - 5f. ted	+30	145 R13" 155 R13"	2916
5 J x 13	4 f. fiat - ted - 5 f. ted	+30	155 R13" 165 R13" 175 R13"	2917
5 J x 14	4 f. fiat - 5 f. ted	+30	155 R14" 165 R14" 175 R14"	2918
5½ J x 14	4 f. fiat - 5 f. ted	+30	185 R14" 195 R14"	3751
5½ J x 15	5 f. ted	+30	195 R15" 205/70 R15"	2919
6 J x 16	5 - 6 fori	+30	215/75 R16"	3752

Dischi a canale

Steel drop center rims

OMOLOGATI 40 KM/H



CON FLANGIA CENTRALE, SPOSTATA, CAMPANATA.
Per pneumatici tipo industriale, stradale, edile,
agricolo, ecc.
Attacchi standard e speciali a richiesta.

*STEEL DROP CENTER WHEELS; zero positive or
negative offset, for earth moving equipment.
Standard fixing holes.
On request: special PCD.*


profilo profile	Ø calettamento Ø rim	pneumatici tyres	cod. code
3.00 D	10"	4.00/10"	2920
4.00 D	10"	4.50/10"	2921
4.50 D	10"	145/155x10" 5.20/10"	2922
3.00 D	12"	5.20-125x12"	2923
4 J	12"	135x12"	2924
4.25	12"	145x12"	2925
5 J	12"	7.00/12"	2926
7.00	12"	8.50/12"	2927
4.00 J	13"	5.20/5.60/13"	2928
4½ J	13"	5.90-145/13" 155/13"	2929
5 J	13"	165/13"	2930
6.00 J	13"	7.50/13"	2931
4.00 J	14"	145/14"-155/14"	2932
4½ J	14"	165/14"	2933
5 J	14"	175/14"	2934
6.00 J	14"	185/14"-195/14"	2935
7.00 K	14"	215/14"	2936
3.00 D	15"	4.25-5.00/15"	2937
4.00 J	15"	155/15"	2938
5.00 J	15"	6.00/15"-165/15"	2939
6.00 J	15"	8.00/15"	2940
7.00 K	15"	205/15"	2941
8 W	15"	8.20/15"	2942
9 W	15"	10-11.5/15"	2943
9.00	15.3"	10.0/75-15.3" 11.5/80-15.3"	2944

profilo profile	Ø calettamento Ø rim	pneumatici tyres	cod. code
17x400	400	17-400	2945
3.00 D	16"	5.50/16"	2946
4.00 E	16"	6.00-6.40/16"	2947
4.50 E	16"	6.50/16"	2948
5.00 F	16"	7.00/16"	2949
5.50 F	16"	7.50/16"	2950
6.50 F	16"	8.25/16"	2951
8 W	16"	10.0/16"	2952
9 W	16"	11.0/16"	2953
11 W	16"	13x16/16"	2954
3.00 D	18"	4.00/18"	2955
5.50 F	18"	7.50/18"	2956
9x18	18"	10.0/18"	2957
11x18	18"	12.0/18"	2958
13x18	18"	15.0x18"	2959
3.00 D	19"	4.50/19"	2960
5.50 F	20"	7.50/20"	2961
6.50 F	20"	9.0/20"	2962
9x20	20"	10.00/20"	2963
11x20	20"	12.0/20"	2964
13x20	20"	15.0/20"	2965
3.00 D	21"	5.00/21"	2966
3.00 D	30"	4.00/30"	2967
4 J	36"	4.00-5.00/36"	2968

Dischi a cerchietto

Lock ring rims

OMOLOGATI 40 KM/H

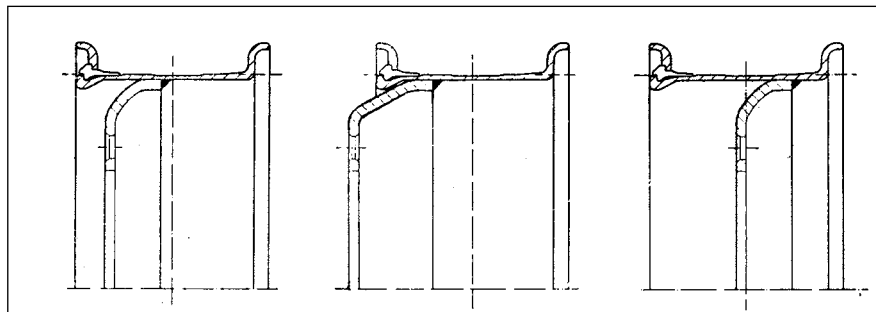

Montaggio semplice
semi-campanata
(spostamenti diversi)

Montaggio gemello
con piena campanatura

Montaggio semplice
disco centrale
(spostamento zero)

AD ANELLI LATERALI SMONTABILI. Flangie centrali, spostate, campanate.
Per pneumatici tipo industriale, stradale, edile, agricolo, ecc. Attacchi standard. Speciali a richiesta.

LOCK RING WHEELS, for solid rubber tyres, industrial tyres and aircraft tyres.
Standard fixing holes. On request special PCD.

profilo profile	Ø calettamento Ø rim	pneumatici tyres	cod. code
3.00 D	8"	4.00/8"-5.00/8"	2986
4.33 R	8"	18x7x8	2987
4.00 E	9"	6.00/9"	2988
6.00 E	9"	21x8/9"	2989
5.00 F	10"	6.50/10"	2990
5.50 F	10"	7.50/8.25/10"	2991
6.00 F	10"	9.00/10"	2992
6.50 F	10"	23x9/10"	2993
5.00 S	12"	7.00/12"	2994
6.00 S	12"	8.00/12"	2995
8.00 G	12"	27x10/12"	2996
5.00 F	13"	6.00/13"	2997
7.00 F	13"	8.00/13"	2998
5.00 F	14"	26x6.6	2999
6.00 F	14"	26-6.75/14"	3000
7.00 F	14"	9.00/14"	3001
9.00 T	14"	34x11	3002
9.00 G	14½"	10.00/14½"	3003
5.5	15"	7.00/15"	3004
6.0	15"	7.50/15"	3005
6.5	15"	8.25/15"	3006
7.0	15"	30x8.8	3007
7.5	15"	10.00/15"	3008
8.0	15"	11.00/15"	3009
9.0	15"	12.00/15"	3010
10.0	15"	13.00/15"	3011

profilo profile	Ø calettamento Ø rim	pneumatici tyres	cod. code
6.00 G	16"	7.50x8.25/16"	3012
7.00 G	16"	32x8.8"	3013
8.00 G	16"	10.0/16"	3014
9.00 G	16"	36x11	3015
10.00 G	16"	12.00/16"	3016
11.00 G	16"	13.00/16"	3017
9.00 G	16½"	10.75/16½"	3018
7.00 G	17"	35x9.9	3019
9.00 G	17"	10.00/17"	3020
5.00 S	18"	7.00/18"	3021
9.00 G	18"	40x12	3022
13.00 G	18"	44x16	3023
10.00	19"	36x11.75/19"	3024
5.0	20"	7.50/20"	3025
6.0	20"	32x6.6	3026
6.5	20"	8.25/20"	3027
7.0	20"	9.00/20"	3028
7.5	20"	10.00/20"	3029
8.0	20"	11.00/20"	3030
8.5	20"	12.00/20"	3031
9.0	20"	13.00/20"	3032
10.0	20"	14.00/20"	3033
11.0	20"	15.00/20"	3034

Dischi scomponibili

Two-parts rims




OMOLOGATI 25 KM/H

CON FLANGIA PIANA per pneumatici uso industriale, stradale, edile, agricolo, ecc. Attacchi standard. Speciali a richiesta.
Anche con mozzo su doppi cuscini a sfera.

*TWO PARTS RIMS for commercial trucks and heavy duty vehicles. Standard fixing holes.
On request special PCD.
Also with hub on double ball bearings.*

profilo profile	Ø calettamento Ø rim	spessore lamiera (mm) thickness plate (mm)	pneumatici tyres	cod. code
2.10 C	4"	4	3.00/4"	2969
2.50 C	4"	4	4.00/4"	2970
3.00 C	6"	3	3.50-4.00/6"	2972
3.00 D	8"	4	4.00/8" - 5.00/8"	2974
4.33 R	8"	4	18x7x8	2976
4.50 E	8"	4	18x5.5	2977
4.00 E	9"	5/6	6.00/9"	2978
5.00 F	10"	5/6	6.50/10"	2980
5.00 S	12"	5/6/8	7.00/12"	2984



Dischi a carreggiata variabile

Adjustable track rims




CON FLANGIA CENTRALE, spostata, a disegno. Attacchi standard, speciali a richiesta.

*AVAILABLE WITH ZERO OR +/- OFFSET.
Standard fixing holes.
On request: special PCD.*

dischi profilo e calettamento rims type	attacco fixing holes PCD	spostamento offset	pneumatici abbinabili tyres	cod. code
3.50x10"	4/50/85	a richiesta/on request	4.00/10" - 5.00/10"	3876
3.50x10"	4/74/94	a richiesta/on request	4.00/10" - 5.00/10"	3877
3.50x10"	4/62/95	a richiesta/on request	4.00/10" - 5.00/10"	3878
4.00x12"	4/62/94	a richiesta/on request	4.00/12" - 5.00/12"	3879
5.00x12"	4/50/85	a richiesta/on request	5.00/12" - 6.5/80-12"	3880
5.00x12"	4/58/98	a richiesta/on request	5.00/12" - 6.5/80-12"	3881
5.00x12"	4/62/95	a richiesta/on request	5.00/12" - 6.5/80-12"	3882
5.00x12"	4/74/94	a richiesta/on request	5.00/12" - 6.5/80-12"	4169

Dischi con mozzo centrale passante

Central hub rims




TIPO U - MOZZO SU DOPPI CUSCINETTI A SFERA, PER MONTAGGIO A FORCELLA
U TYPE - HUB ON DOUBLE BALL BEARINGS, TO USE IN FORK

Per impieghi agricoli e per carrelli in genere, realizzati in lamiera stampata a doppio bombé, verniciatura epossidica.

Steel welded double flange rims, epoxy painting, for agricultural and industrial trailers.

misura disco rim type	dimensione mozzo hub dimension	pneumatici tyres	cod. code
2.50/Cx4	20/25x75	3.00-4" 4.00-4" 4.10x3.50-4" 260x85	3049
2.50/Cx6	20/25x51.5	3.50-6" 4.00-6"	3050
3.50/Cx6	20/25x51.5	13x5.00-6"	3051
4.50/Cx6	20/25x74 [•] -80	15x6.00-6"	3052
2.50/Cx8	20/25x74 [•] -80	3.50-8" 4.00-8" 4.80/4.00-8"	3053
5.50/Cx8	20/25x51.5	16x6.50-8"	3054
7.00/Cx8	20/25x80	18x8.50-8" 18x9.50-8"	3055
3.50/Cx10	20/25x74 [•]	4.00-10" 4.50-10" 145-10"	3056

- Battuta fra i cuscinetti 51,5
- Ball bearings spacing 51,5



TIPO T - MOZZO SU DOPPI CUSCINETTI A SFERA, CON TAPPO COPRI DADO PER PERNO LATERALE
T TYPE- HUB ON DOUBLE BALL BEARINGS AND CAP, TO USE WITH SIDE-PIN

Per impieghi agricoli e per carrelli in genere, realizzati in lamiera stampata a doppio bombé, verniciatura epossidica.

Steel welded double flange rims, epoxy painting, for agricultural and industrial trailers.

misura disco rim type	dimensione mozzo hub dimension	pneumatici tyres	cod. code
2.50/Cx6	20/25x65 [•]	3.50-6" 4.00-6"	3057
3.50/Cx6	20/25x65 [•]	13x5.00-6"	3058
4.50/Cx6	20/25x74 [•]	15x6.00-6"	3059
2.50/Cx8	20/25x74 [•]	3.50-8" 4.00-8" 4.80/4.00-8"	3060
5.50/Cx8	20/25x65 [•]	16x6.50-8"	3061
7.00/Cx8	20/25x74 [•]	18x8.50-8" 18x9.50-8"	3062
3.50/Cx10	20/25x74 [•]	4.00-10" 4.50-10" 145-10"	3063

- Battuta fra i cuscinetti 51,5
- Ball bearings spacing 51,5

Dischi in nylon

Nylon rims



TIPO PL - MOZZO SU BOCCOLA NYLON PL TYPE - HUB ON NYLON BUSHES

misura disco rim type	dimensione mozzo hub dimension	pneumatici tyres	cod. code
2.50/Cx4"	20/25x75-88	3.00-4" 4.00-4"	3347
3.00/Cx6"	20x90	4.00-6" 13x5.00-6" 15x6.00-6"	3657
2.50/Cx8"	20/25x50-75-88	3.50-8" 4.00-8"	3348
5.50/Dx8"	20/25/30x100	16x6.50-8"	3349
7.00/Dx8"	20/25/30/50x110	18x9.50-8" 20x10.00-8" 22x11.00-8"	3739



TIPO W - MOZZO SU GABBIA A RULLI W TYPE - HUB ON ROLLER BEARING





misura disco rim type	dimensione mozzo hub dimension	pneumatici tyres	cod. code
2.50/Cx4"	20x75-88	3.00-4" 4.00-4"	3350
2.50/Cx8"	20x75-88	3.50-8" 4.00-8"	3679



TIPO U - MOZZO SU DOPPI CUSCINETTI A SFERA U TYPE - HUB ON DOUBLE BALL BEARINGS


misura disco rim type	dimensione mozzo hub dimension	pneumatici tyres	cod. code
2.50/Cx4"	20x74	3.00-4" 4.00-4"	3352
2.50/Cx8"	20/25x85	3.50-8" 4.00-8"	3353
5.50/Dx8"	20/25x140	16x6.50-8"	3354
7.00/Dx8"	25x120	18x9.50-8" 20x10.00-8" 22x11.00-8"	4170

GOMME E RUOTE SUPERELASTICHE



*SUPER-ELASTIC SOLID RUBBER
TYRES AND WHEELS*

ANELLI PIENI CUSHION



CUSHION RINGS



Gomme piene superelastiche

Super-elastic solid tyre

PER MULETTI E CARRELLI / FOR TRUCKS AND FORK LIFTS



Gomme piene s.e. prodotte con mescola ad elevata resistenza all'usura e tallone rinforzato. Su richiesta con gomma antiolio e antiacido. Eliminando i rischi di scoppi e forature, assicurano la massima sicurezza e durata.

Super elastic solid rubber tyres are manufactured with special quality rubber, high resistance, puncture proof, long life, maintenance free.

misura gomma tyre size	dimensioni della gomma Ø est. x largh. tyre size Ø o.d. x width	cerchio da impiegare rim to employ	carico max per ruota statico kg static load capacity kg	cod. code
2.50 - 3"	210x65	2.10x3"	250	3196
3.00 - 4"	250x70	2.10x4"	400	3197
4.00 - 4"	315x110	2.50x4"	700	3198
4.00 - 8"	415x110	3.00.Dx8"	1200	3199
5.00 - 8"	450x115	3.00.Dx8"	1600	3200
15x4½ - 8"	380x115	3.00.Dx8"	1300	3201
16x6 - 8"	415x150	4.33.Rx8"	1700	3202
17x7 - 8"	432x187	4.33.Rx8"	1950	4195
18x7 - 8"	450x155	4.33.Rx8"	2400	3203
18x9 - 8"	457x228	7.00.Ex8"	3000	4196
6.00 - 9"	515x150	4.00.Ex9"	2500	3204
21x8 - 9"	505x175	6.00.Ex9"	3200	3205
6.50 - 10"	565x165	5.00.Fx10"	2700	3206
7.50 - 10"	620x185	5.50.Fx10"	3500	3207
23x9 - 10"	560x210	6.50.Fx10"	4000	3208
6.00 - 12"	530x160	5.00.Sx12"	2200	3209
7.00 - 12"	645x180	5.00.Sx12"	3500	3210
23x10 - 12"	583x275	8.00.Gx12"	4300	4197
27x10 - 12"	645x240	8.00.Gx12"	4500	3211
7.00 - 15"	650x200	6.00.Gx15"	4100	3212
7.50 - 15"	730x210	6.00.Gx15"	4500	3213
8.25 - 15"	790x215	6.50.Gx15"	5500	3214
28x9 - 15"	693x233	7.0.Gx15"	4400	4198
250 - 15"	700x215	7.0.Gx15"	5300	3215
300 - 15"	790x235	8.0.Gx15"	6800	3216
8.25 - 20"	940x215	6.5-20"	5500	3217
9.00 - 20"	990x255	7.0-20"	6800	3218
10.00 - 20"	1010x280	8.0-20"	7500	3219
12.00 - 20"	1098x337	8.5-20"	9500	4199

Ruote superelastiche

Super-elastic solid tyre wheels



RUOTA SUPERELASTICA «CDR» LISCIA TIPO AVIO SUPER-ELASTIC SOLID RUBBER TYRE WHEEL «CDR» SLICK TREAD

RUOTA PIENA SUPERELASTICA CDR a forte portata, battistrada profilo liscio, cerchio scomponibile in lamiera zincata o verniciata, spessore 40/10. Impiego per carrelli industriali e aereoportuali trainati con movimentazione continua. Ottima resistenza ai sovraccarichi, nessuna manutenzione.

HEAVY DUTY WHEEL WITH CDR SUPER-ELASTIC SOLID RUBBER TYRE, slick tread, two-parts zinc-plated or painted rim, high thickness 40/10. Suitable for industrial and airport trucks. Continuous use, overload resistant, maintenance free.

misura gomma tyre size	Ø ruota x larghezza Ø o.d. x width	foratura attacco ruota PCD	portata (Kg) capacity	cod. code
15x4½-8"	380x115	4-62/95 - 4-58/98	1100	4200
15x4½-8"	380x115	5-94/140	1100	4201
4.00-8"	400x100	4-62/95 - 4-58/98	1000	3238
4.00-8"	400x100	5-94/140	1000	3239

RUOTE SUPERELASTICHE CON MOZZO PASSANTE SU CUSCINETTI, SUPPORTI GIREVOLI E FISSI SUPER-ELASTIC SOLID TYRE WHEELS WITH HUB ON BALL BEARINGS, SWIVEL AND FIXED CASTOR



RUOTA CON ANELLO SUPERELASTICO, cerchio scomponibile in lamiera stampata e zincata, spessore 40/10. Mozzo su doppi cuscinetti a sfere per forti portate. Alta capacità di carico, ottima scorrevolezza ed elasticità. Supporti con gruppo rotante stagno su tre piste volventi a rulli.

HEAVY DUTY WHEEL WITH SUPER-ELASTIC SOLID RUBBER TYRE, two-parts zinc plated rim, high thickness 40/10. Hub on double ball bearings. Very high load capacity, excellent running and elasticity. Heavy duty swivel castor on three wheeling slides on roller bearings.

misura gomma	Ø ruota x larghezza A	misure mozzo B, C, D	dimensione piastra	interasse fori	diametro fori	altezza totale	portata (Kg)	COD. girevole a piastra	COD. fisso	COD. sola ruota
3.00/4"	250x70	20/25x50	200x160	160x120	15	335	400	3226	3232	3220
4.00/4"	315x110	20/25x50	200x160	160x120	15	368	700	3227	3233	3221
4.00/8"	415x110	20/25x92	250x200	210x160	17	500	1200	3228	3234	3222
5.00/8"	450x115	20/25x92	250x200	210x160	17	575	1600	3229	3235	3223
18x7x8"	450x155	30/40x100	250x200	210x160	17	575	2200	3230	3236	3224
6.00/9"	515x150	30/40x100	250x200	210x160	17	608	2500	3231	3237	3225

Anelli pieni CUSHION

CUSHION rings



PER CARRELLI ELEVATORI / FOR FORK LIFT

Anelli gommati con battistrada grecata o liscio e rivestimenti in gomma antiolio ed antiusura.

Cushion rings with block or slick tread; rubber oil-resistant and wearproof.

dim. pollici / size inch	dim. / size (mm)	cod.
10x4x6¼"	254x102x159	3240
10x5x6¼"	254x127x159	3241
10x4x6½"	254x102x165	3242
10x5x6½"	254x127x165	3243
10½x5x6½"	267x127x165	3244
10x6x6½"	254x152x165	3245
13x3½x8"	330x89x203	3246
13x4½x8"	330x114x203	3247
13½x4½x8"	343x114x203	3248
14x4½x8"	356x114x203	3249
13x5x8"	330x127x203	3250
14x5x8"	356x127x203	3251
13½x5½x8"	343x140x203	3252
15½x5x10"	394x127x254	3253
15½x6x10"	394x152x254	3254
16x5x10½"	406x127x267	3255
16x6x10½"	406x152x267	3256
16x7x10½"	406x178x267	3257
15x3x11½"	381x76x286	3258
15x5x11½"	381x127x286	3259
16¼x5x11¼"	413x127x286	3260
15x6x11¼"	381x152x286	3261
16¼x6x11¼"	413x152x286	3262
15x7x11¼"	381x178x286	3263
16¼x7x11¼"	413x178x286	3264
16x3½x12¹⁄₈"	406x89x308	3265
16x4x12¹⁄₈"	406x102x308	3266
17x4½x12¹⁄₈"	432x114x308	3267
17x5x12¹⁄₈"	432x127x308	3268
18x5x12¹⁄₈"	457x127x308	3269
17x6x12¹⁄₈"	432x152x308	3270

dim. pollici / size inch	dim. / size (mm)	cod.
17¾x6x12¹⁄₈"	451x152x308	3271
18x6x12¹⁄₈"	457x152x308	3272
18x7x12¹⁄₈"	457x178x308	3273
18x8x12¹⁄₈"	457x203x308	3274
18x9x12¹⁄₈"	457x229x308	3275
21x9x13"	533x229x330	3276
21x5x15"	533x127x381	3277
21x6x15"	533x152x381	3278
21x7x15"	533x178x381	3279
21x8x15"	533x203x381	3280
21x9x15"	533x229x381	3281
20¼x5x16"	514x127x406	3282
20x6x16"	508x152x406	3283
22x6x16"	559x152x406	3284
22x7x16"	559x178x406	3285
20¼x7x16"	514x178x406	3286
22x8x16"	559x203x406	3287
22x9x16"	559x229x406	3288
22x10x16"	559x254x406	3289
22x12x16"	559x305x406	3290
22x14x16"	559x356x406	3291
22x16x16"	559x406x406	3292
26x7x20"	660x178x508	3293
28x10x22"	711x254x559	3294
28x12x22"	711x305x559	3295
28x14x22"	711x356x559	3296
28x16x22"	711x406x559	3297
40x12x30"	1016x305x762	3298
40x16x30"	1016x406x762	3299
40x20x30"	1016x508x762	3300